

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_**FUN 650**

Modello: F65/40FTG/SL/T

Cod: MP01372112012

**Dati Tecnici**


Modularità:	Top
Dimensioni (mm):	400x650x300
Potenza gas totale (Kcal/h):	4902
Potenza gas totale (kW):	5,7
Dimensione zona di cottura 1 (LxP 396x520 mm):	
Connessione gas:	1/2"
Volume netto (m3):	0,078
Dimensioni imballo (mm):	477x776x612
Peso lordo (kg):	48
Volume lordo (m3):	0,227

**Caratteristiche**

Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm
Materiale piastra :	Cromo satinato
Manopole:	Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafileamento liquidi
Cassetto raccogli liquidi:	Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Piastra:	Cromata satinata
Alzatine paraspruzzi:	Poste su due lati
Kit Gas:	Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)

Fry-top a gas con piastra cromata satinata liscia. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piastra di cottura in acciaio cromato ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Dotato di bruciatore in acciaio con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica. Erogazione gas mediante valvola termostatica in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota per l'accensione automatica dei bruciatori. Nr. 1 bruciatore x 5,7 kW. Dimensioni piastra 395x520 mm.

## Disegno tecnico

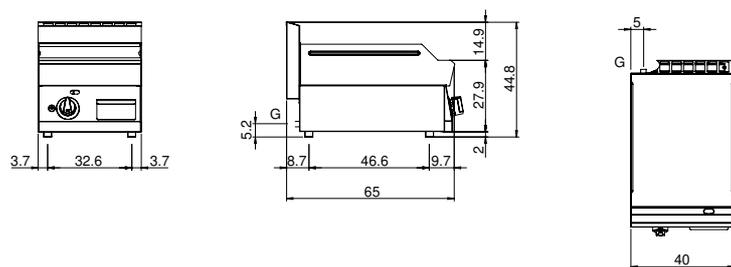

G: Connessione gas 1/2"