

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## FUN 600

**Modelo:** F60/60FTE/SL/T

**Cód.:** MP01372121019



### Datos técnicos


<b>Modularidad:</b>	Top
<b>Dimensiones (mm):</b>	600x600x300
<b>Potencia eléctrica total (kW):</b>	6
<b>Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm):</b>	596x470
<b>Carga (V):</b>	380-415
<b>Amperio (A):</b>	9,5
<b>Fases:</b>	3N
<b>Sección del cable (mmq):</b>	5G1,5
<b>Frecuencia (Hz):</b>	50-60
<b>Volumen neto (m3):</b>	0,108
<b>Dimensiones embalaje (mm):</b>	676x695x630
<b>Peso Bruto (kg):</b>	47
<b>Volume brut (m3):</b>	0,296

### Características

<b>Top:</b>	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 8/10 mm de espesor
<b>Material placa:</b>	Cromada cepillada
<b>Acabados:</b>	Lisa
<b>Pomos:</b>	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor
<b>Chimenea:</b>	Fabricada en una sola pieza, facilita la alineación de los módulos
<b>Cajón recoge líquidos:</b>	Desmontable y apto para lavavajillas
<b>Placa:</b>	Placa cromada cepillada
<b>Soporte de protección contra salpicaduras:</b>	Colocado en dos lados

Fry-top elettrico con piastra liscia cromata satinata. Piano con profonda imbutitura in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piastra di cottura in acciaio cromato ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Dotato di nr. 2 zone di cottura indipendenti. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi su tre lati. Ogni zona di cottura è dotata di 3 resistenze (1 kW/cad.) corazzate regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C - Provvisto di termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento - Dimensioni della piastra mm. 595x470 - Potenza totale 6 kW. Tensione di alimentazione V AC 400+3N 50÷60 Hz.

## Diseño técnico

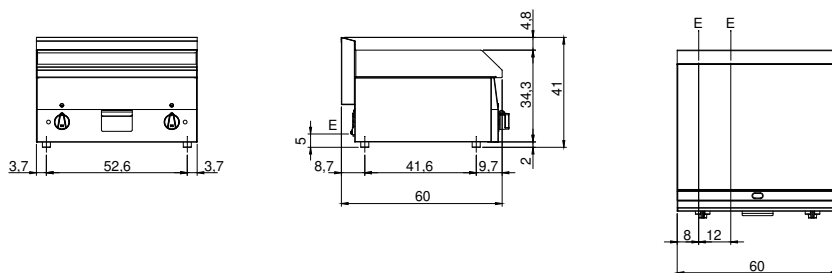

E: Alimentación eléctrica