

Client _____ Quantity _____
Project _____ Position _____**FUN 700****Model:** F70/40FTE/SL/T**Cod:** MP01372123028**Technical data**


Modularity:	Top
Dimension (mm):	400x700x300
Total electric power (kW):	4,5
Cooking zone dimensions 1 (LxD mm):	396x520
Electric power (V):	380-415
Ampere (A):	7
Phases:	3N
Cable section (mmq):	5G1,5
Frequency (Hz):	50-60
Net volume (m3):	0,084
Packing dimensions (mm):	477x776x612
Gross weight (kg):	51
Gross volume (m3):	0,227

Features

Working top:	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 10/10 mm
Material of plate:	Satin chrome
Plate finish:	Smooth
Knobs:	Knobs are made from a sturdy heat-resistant polymer blend and are equipped with liquid anti-leakage washer
Plate:	Satin chrome plate

Fry-top elettrico con piastra liscia cromata satinata versione top. Piano costruito in acciaio inox AISI 304 di spessore 10/10; involucro in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio; copertura camino in acciaio smaltato. Piastra in acciaio cromato ad alta conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Zona di cottura è dotata di 3 resistenze corazzate e regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C. Termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Nr. 3 resistenze x 1,5 kW. Potenza totale 4,5 kW. Dimensioni piastra di cottura mm. 395x550. Alimentazione elettrica VAC 400+3N 50÷60 Hz. Possibilità di montaggio su struttura a ponte e di allestimento su armadio aperto o con portine.

Technical draw

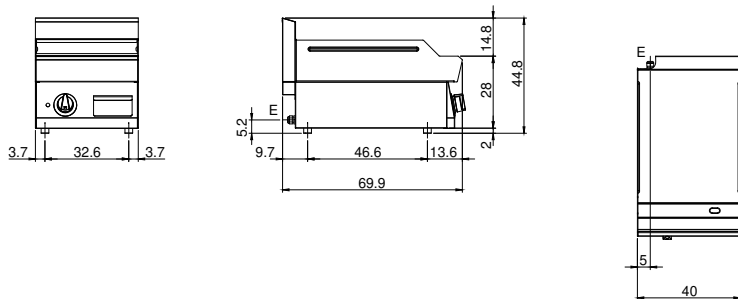

E: Electric power