



Client \_\_\_\_\_ Quantity \_\_\_\_\_

Project \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## FUN 700

**Model:** F70/70FTE/SL/P

**Cod:** MP01372123036

### Technical data


<b>Modularity:</b>	On cabinet with door
<b>Dimension (mm):</b>	700x700x850
<b>Total electric power (kW):</b>	9
<b>Cooking zone dimensions 1 (LxD mm):</b>	696x520
<b>Electric power (V):</b>	380-415
<b>Ampere (A):</b>	14
<b>Phases:</b>	3N
<b>Cable section (mmq):</b>	5G2,5
<b>Frequency (Hz):</b>	50-60
<b>Net volume (m3):</b>	0,417
<b>Packing dimensions (mm):</b>	776x776x1180
<b>Gross weight (kg):</b>	103
<b>Gross volume (m3):</b>	0,711

### Features

<b>Working top:</b>	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 10/10 mm
<b>Material of plate:</b>	Satin chrome
<b>Plate finish:</b>	Smooth
<b>Knobs:</b>	Knobs are made from a sturdy heat-resistant polymer blend and are equipped with liquid anti-leakage washer
<b>Handles:</b>	Brushed aluminum finish
<b>Plate:</b>	Satin chrome plate

Fry-top elettrico con piastra liscia cromata satinata su armadio con porte. Piano costruito in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio; copertura camino in acciaio smaltato. Piastra in acciaio cromato ad alta conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Dotato di 2 zone di cottura indipendenti. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Zona di cottura è dotata di 3 resistenze corazzate e regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C. Termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Nr. 6 resistenze x 1,5 kW. Potenza totale 9 kW. Dimensioni piastra di cottura mm. 695x550. Alimentazione elettrica VAC 400+3N 50÷60 Hz. Allestimento su armadio aperto.

### Technical draw

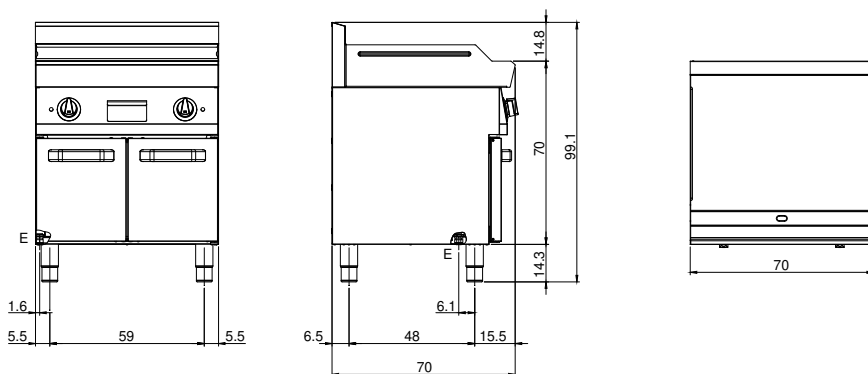

E: Electric power