

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_

Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

**FUN 600****Modello:** F60/60PCG/T**Cod:** MP01012111000**Dati Tecnici**


<b>Modularità:</b>	Top
<b>Dimensioni (mm):</b>	600x600x300
<b>Potenza gas totale (Kcal/h):</b>	11694
<b>Potenza gas totale (kW):</b>	13,8
<b>Connessione gas:</b>	1/2"
<b>Volume netto (m3):</b>	0,108
<b>Dimensioni imballo (mm):</b>	676x695x630
<b>Peso lordo (kg):</b>	25
<b>Potenza fuoco 1 (kW):</b>	3,6
<b>Potenza fuoco 2 (kW):</b>	3,3
<b>Potenza fuoco 3 (kW):</b>	3,3
<b>Potenza fuoco 4 (kW):</b>	3,6
<b>Volume lordo (m3):</b>	0,296

**Caratteristiche**

<b>Bruciatori:</b>	Accensione con piezo disponibili in versione doppia o mono corona
<b>Griglie:</b>	Smaltate amovibili per la pulizia
<b>Piano:</b>	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 8/10 mm
<b>Manopole:</b>	Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero
<b>Camino:</b>	Realizzato in un pezzo unico per maggior stabilità
<b>Kit Gas:</b>	Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)

Piano cottura a gas, 4 fuochi. Piano di lavoro con profonda imbutitura in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430, spessore 8/10; fondi e parti interne in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Dotato di bruciatori rapidi ad alta potenza. Rubinetti gas con valvole di sicurezza a termocoppia. Accensione piezoelettrica dei bruciatori. Griglie piano di cottura in acciaio smaltato antiacido. 4 bruciatori (2x3,6 kW + 2x3,3 kW) - potenza totale 13,8 kW.

### Disegno tecnico

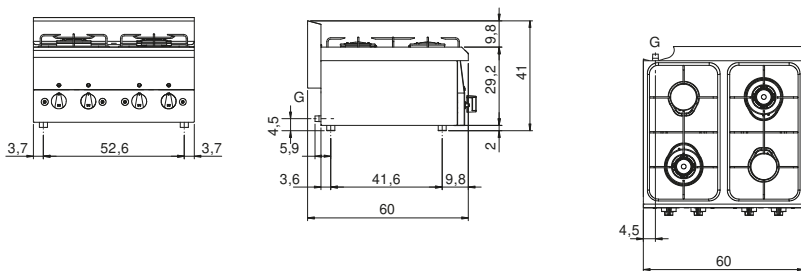

**G:** Connessione gas 1/2"