

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

**FUN 700****Modelo:** F70/40PCGB/T**Cód.:** MP01012113002**Datos técnicos**


<b>Modularidad:</b>	Top
<b>Dimensiones (mm):</b>	400x700x300
<b>Potencia de gas total (Kcal/h):</b>	7911
<b>Potencia de gas total (kW):</b>	9,2
<b>Conexión de gas:</b>	1/2"
<b>Volumen neto (m3):</b>	0,084
<b>Dimensiones embalaje (mm):</b>	477x776x612
<b>Peso Bruto (kg):</b>	29
<b>Potencia del quemador 1 (kW):</b>	5,5
<b>Potencia del quemador 2 (kW):</b>	3,7
<b>Volume brut (m3):</b>	0,227

**Características**

<b>Quemadores:</b>	Completo con llama piloto disponible en versión de hierro fundido de doble o simple corona
<b>Parrillas:</b>	Tapa de quemador de latón fundido con corona simple y doble de latón con llama piloto
<b>Top:</b>	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor con cubetas esmaltadas extraíbles
<b>Pomos:</b>	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas
<b>Kit Gas:</b>	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Piano di cottura gas, 2 fuochi versione top. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Dotato di bruciatori rapidi in ghisa/ottone di elevata potenza con bruciatore pilota per l'accensione automatica. L'erogazione del gas avviene mediante valvola in sicurezza con termocoppia. La bacinella in acciaio smaltato è facilmente estraibile per la pulizia. La griglia del piano cottura è in ghisa smaltata antiacido. Nr. 1 bruciatore x 3,7 kW e nr. 1 bruciatore x 5,5 kW. Potenza totale 9,2 kW

## Diseño técnico

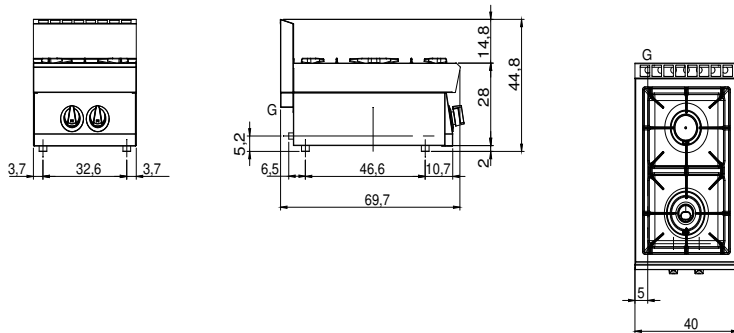

**G:** Conexión de gas de 1/2 "