

Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

ROC 700**Modelo:** R70/40PCGB/T**Cód.:** MP01014113050**Datos técnicos**


Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	400x730x280
Potencia de gas total (Kcal/h):	7911
Potencia de gas total (kW):	9,2
Conexión de gas:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,082
Dimensiones embalaje (mm):	480x856x475
Peso Bruto (kg):	50,6
Potencia del quemador 1 (kW):	5,5
Potencia del quemador 2 (kW):	3,7
Volume brut (m3):	0,195

Características

Quemadores:	Quemadores de hierro fundido de corona simple y doble con tapa de quemador de latón
Parrillas:	Para quemador simple en hierro fundido o acero inoxidable (opcional) apto para lavavajillas
Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor con cubetas esmaltadas
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Chimenea:	Parrilla de evacuación de humos extraíble de hierro fundido
Kit Gas:	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Piano di cottura a gas, versione top. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con predisposizione per l'unione di testa. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota, per l'accensione automatica dei bruciatori. Piano con angoli raggiati igienici dotato di griglie in ghisa smaltate resistenti agli acidi. Apparecchiatura dotata di bruciatori rapidi in ghisa/ottone di elevata potenza con bacinelle in acciaio smaltato estraibili per la pulizia. Nr.1 bruciatore da 5.5 kW e nr.1 bruciatore da 3.7kW. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Piedini regolabili in altezza. Grado di protezione IPX4. Alimentazione a gas potenza totale 9.2 kW.

Diseño técnico

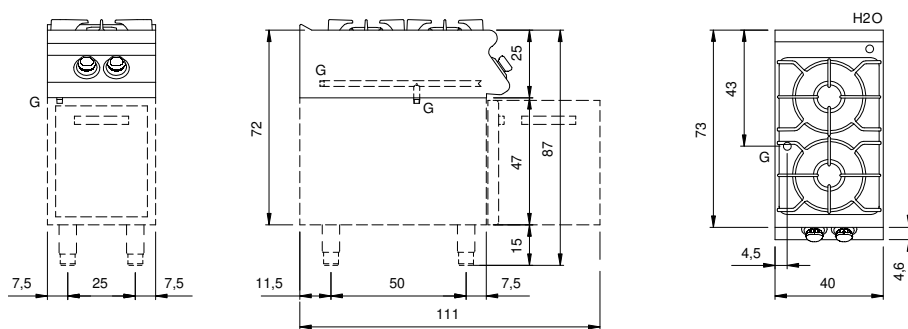

G: Conexión de gas de 1/2 "