



Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

ROC 700

Modelo: R70/40PCGB/A

Cód.: MP01014113051

Datos técnicos


| | |
|--|--------------------|
| Modularidad: | Sobre base abierta |
| Dimensiones (mm): | 400x730x870 |
| Potencia de gas total (Kcal/h): | 7911 |
| Potencia de gas total (kW): | 9,2 |
| Conexión de gas: | 1/2" |
| Volumen neto (m3): | 0,254 |
| Dimensiones embalaje (mm): | 480x856x1075 |
| Peso Bruto (kg): | 64 |
| Potencia del quemador 1 (kW): | 5,5 |
| Potencia del quemador 2 (kW): | 3,7 |
| Volume brut (m3): | 0,442 |

Características

| | |
|--------------------|---|
| Quemadores: | Quemadores de hierro fundido de corona simple y doble con tapa de quemador de latón |
| Parrillas: | Para quemador simple en hierro fundido o acero inoxidable (opcional) apto para lavavajillas |
| Top: | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor con cubetas esmaltadas |
| Pomos: | Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5 |
| Chimenea: | Parrilla de evacuación de humos extraíble de hierro fundido |
| Kit Gas: | Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20) |

Piano di cottura a gas, 2 fuochi su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con predisposizione per l'unione di testa. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota, per l'accensione automatica dei bruciatori. Piano con angoli raggianti igienici dotato di griglie in ghisa smaltate resistenti agli acidi. Apparecchiatura dotata di bruciatori rapidi in ghisa/ottone di elevata potenza con bacinelle in acciaio smaltato estraibili per la pulizia. Nr.1 bruciatore da 3.7 kW e nr.1 bruciatore da 5.5 kW. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione a gas potenza totale 9,2 kW.

Diseño técnico

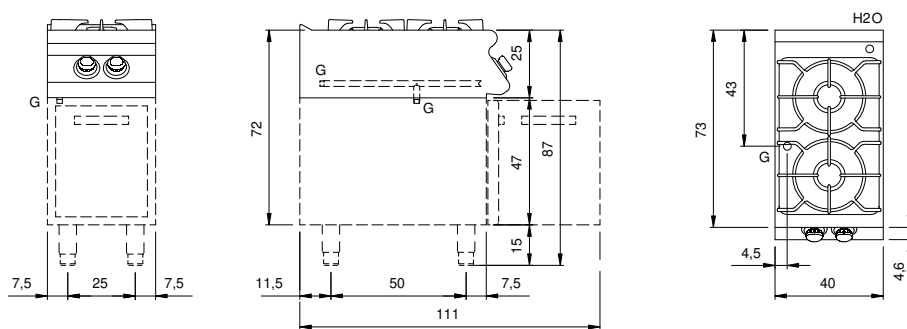

G: Conexión de gas de 1/2 "