



Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

ROC 900

Modello: R90/80PCG/P

Cod: MP01014114005

Dati Tecnici


| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Modularità: | Su vano con porte |
| Dimensioni (mm): | 800x900x870 |
| Potenza gas totale (Kcal/h): | 30955 |
| Potenza gas totale (kW): | 36 |
| Connessione gas: | 1/2" |
| Volume netto (m3): | 0,626 |
| Dimensioni imballo (mm): | 880x1026x1109 |
| Peso lordo (kg): | 102,1 |
| Potenza fuoco 1 (kW): | 6 |
| Potenza fuoco 2 (kW): | 10 |
| Potenza fuoco 3 (kW): | 10 |
| Potenza fuoco 4 (kW): | 10 |
| Volume lordo (m3): | 1,001 |

Caratteristiche

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bruciatori: | Mono e doppia corona in ghisa con spartifiamma in ottone |
| Griglie: | Per singolo fuoco in ghisa o in acciaio inox (optional) lavabili in lavastoviglie |
| Piano: | Piano stampato realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm |
| Manopole: | Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5 |
| Maniglie: | Robusto alluminio spazzolato, design ergonomico |
| Kit Gas: | Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale) |

Piano di cottura a gas 4 fuochi modello su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano stampato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10; predisposizione per l'unione di testa. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota, per l'accensione automatica dei bruciatori. Piano con angoli raggiati igienici dotato di griglie in ghisa smaltate di elevato spessore e resistenti agli acidi. Apparecchiatura dotata di quattro bruciatori rapidi in ghisa/ottone, ermeticamente fissati al piano, nr.3 bruciatore da 10 kW e nr.1 bruciatore da 6 kW. (Potenze disponibili per bruciatore: 3,5 kW, 6 kW, 7,5 kW, 10 kW). Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porte a battente stampate. Maniglie ergonomiche. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 36 kW.

Disegno tecnico

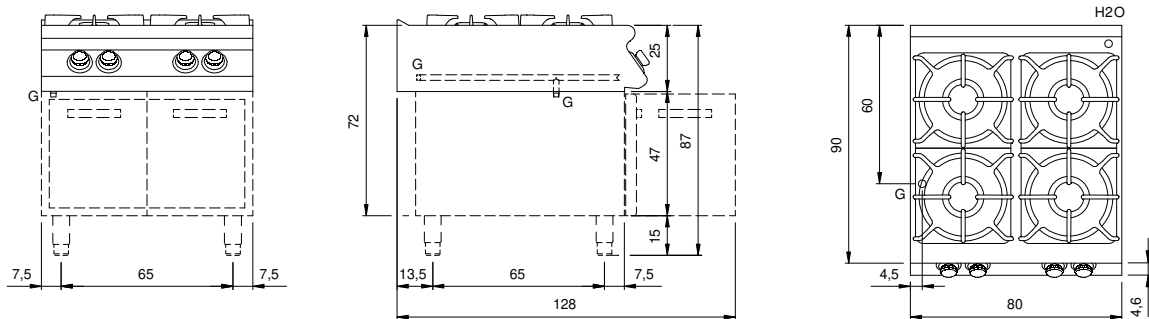

G: Connessione gas 1/2"