



Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## ROC 900

**Modell:** R90/80PCGB/P

**Cod:** MP01014114055


### Technische Daten

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Modularer Aufbau:</b>                       | Auf Schrank mit Türen |
| <b>Abmessungen (mm):</b>                       | 800x900x870           |
| <b>Gesamtleistung mit Gasbetrieb (Kcal/h):</b> | 22356                 |
| <b>Gesamtleistung mit Gasbetrieb (kW):</b>     | 26                    |
| <b>Gasanschluss:</b>                           | 1/2"                  |
| <b>Nettovolumen (m3):</b>                      | 0,626                 |
| <b>Verpackungsabmessungen (mm):</b>            | 880x1026x1109         |
| <b>Bruttogewicht (kg):</b>                     | 102,1                 |
| <b>Brennerleistung 1 (kW):</b>                 | 5,5                   |
| <b>Brennerleistung 2 (kW):</b>                 | 7,5                   |
| <b>Brennerleistung 3 (kW):</b>                 | 7,5                   |
| <b>Brennerleistung 4 (kW):</b>                 | 5,5                   |
| <b>Bruttovolumen (m3):</b>                     | 1,001                 |

### Eigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Brenner:</b>    | Brenner mit Einzel- und Doppelkranz aus Gusseisen und Flammenverteiler aus Messing                                    |
| <b>Grills:</b>     | Für einzelne Kochstelle aus Gusseisen oder Edelstahl (optional), spulmaschinenfest                                    |
| <b>Platte:</b>     | Aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 20/10 mm und Behälter  |
| <b>Drehknöpfe:</b> | Aus Aluminium mit Wasserschutz IPX5   |
| <b>Griffe:</b>     | Die Griffe aus gebürstetem Aluminium gewährleisten eine sichere und solide Griffigkeit mit einem ergonomischen Linien |
| <b>Kit Gas:</b>    | Umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)   |

**Technische Zeichnung**

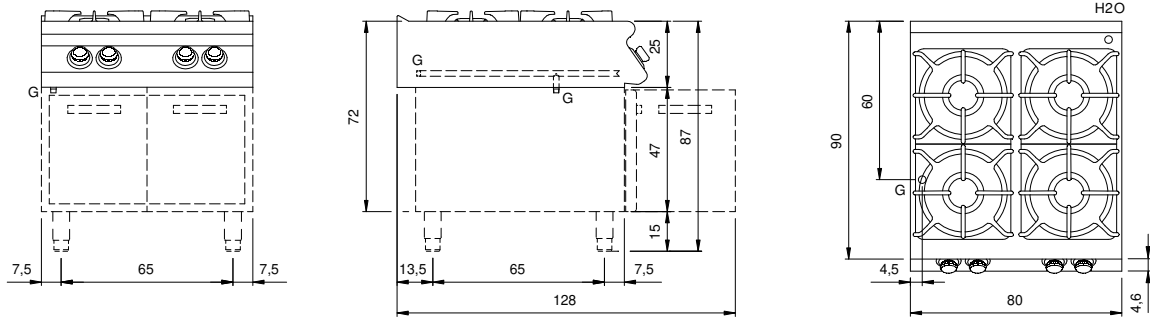

G: Conexión de gas de 1/2 "