

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

**ROC 700****Modelo:** R70/40PCE/T**Cód.:** MP01014123001**Datos técnicos**


<b>Modularidad:</b>	Top
<b>Dimensiones (mm):</b>	400x730x280
<b>Potencia eléctrica total (kW):</b>	5,2
<b>Carga (V):</b>	380-415
<b>Amperio (A):</b>	12
<b>Fases:</b>	3N
<b>Sección del cable (mmq):</b>	5G1,5
<b>Frecuencia (Hz):</b>	50-60
<b>Volumen neto (m3):</b>	0,082
<b>Dimensiones embalaje (mm):</b>	480x856x475
<b>Peso Bruto (kg):</b>	34,4
<b>Volume brut (m3):</b>	0,195

**Características**

<b>Top:</b>	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
<b>Pomos:</b>	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
<b>Chimenea:</b>	Parrilla de evacuación de humos extraíble de hierro fundido

Piano di cottura elettrico 2 piastre tonde modello top. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano stampato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con vaso per la raccolta dei liquidi. Camino posteriore in ghisa smaltata; predisposizione per l'unione di testa. Nr. 2 piastre elettriche tonde diam. 220 mm con potenza di 2,6 kW ciascuna. Piastre dotate di termostato di sicurezza a ripristino automatico. Sei possibilità di regolazione della temperatura per ogni piastra. Lampade spia di segnalazione inserimento alimentazione elettrica e funzionamento piastre. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 5,2 kW.

## Diseño técnico

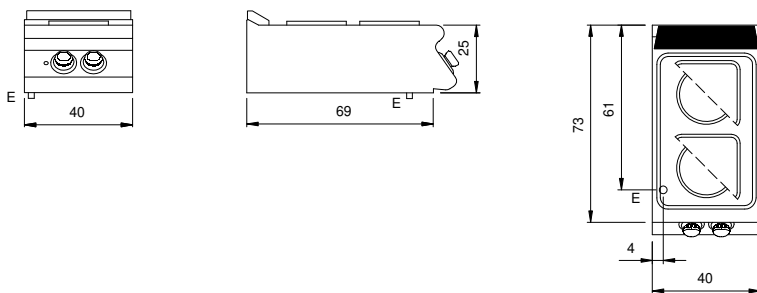

E: Alimentación eléctrica