



Client _____ Quantity _____

Project _____ Position _____

ROC 700

Model: R70/40PCE/A

Cod: MP01014123002

Technical data


| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Modularity: | On open cabinet |
| Dimension (mm): | 400x730x870 |
| Total electric power (kW): | 5,2 |
| Electric power (V): | 380-415 |
| Ampere (A): | 12 |
| Phases: | 3N |
| Cable section (mmq): | 5G1,5 |
| Frequency (Hz): | 50-60 |
| Net volume (m3): | 0,254 |
| Packing dimensions (mm): | 480x856x1075 |
| Gross weight (kg): | 47,1 |
| Gross volume (m3): | 0,442 |

Features

| | |
|---------------------|---|
| Working top: | Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 20/10 mm |
| Knobs: | Made of aluminum with IPX5 water protection |
| Flue: | Removable gas exhaust flue grill made of cast iron |

Piano di cottura elettrico 2 piastre tonde su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano stampato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con invaso per la raccolta dei liquidi. Camino posteriore in ghisa smaltata; predisposizione per l'unione di testa. Nr. 2 piastre elettriche tonde diam. 220 mm con potenza di 2,6 kW ciascuna. Piastre dotate di termostato di sicurezza a ripristino automatico. Sei possibilità di regolazione della temperatura per ogni piastra. Lampade spia di segnalazione inserimento alimentazione elettrica e funzionamento piastre. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 5,2 kW.

Technical draw

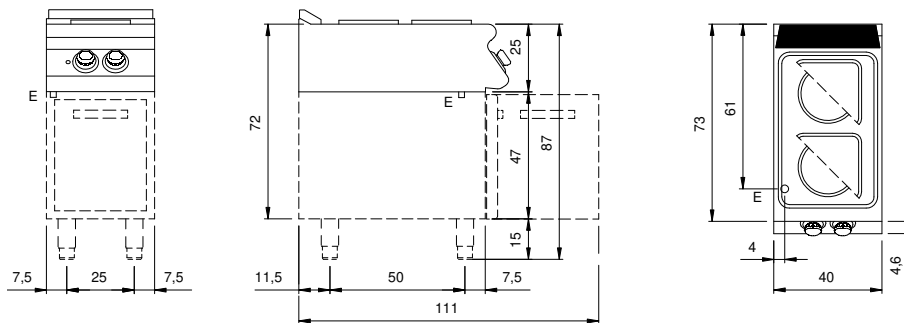

E: Electric power