



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## ROC 1100

**Modelo:** R110/80PCG/A

**Cód.:** MP01015115003

### Datos técnicos


<b>Modularidad:</b>	Sobre base abierta
<b>Dimensiones (mm):</b>	800x1100x870
<b>Potencia de gas total (Kcal/h):</b>	30955
<b>Potencia de gas total (kW):</b>	36
<b>Volumen neto (m3):</b>	0,766
<b>Dimensiones embalaje (mm):</b>	880x1272x1274
<b>Peso Bruto (kg):</b>	103
<b>Potencia del quemador 1 (kW):</b>	6
<b>Potencia del quemador 2 (kW):</b>	10
<b>Potencia del quemador 3 (kW):</b>	10
<b>Potencia del quemador 4 (kW):</b>	10
<b>Volume brut (m3):</b>	1,426

### Características

<b>Quemadores:</b>	Quemadores de hierro fundido de corona simple y doble con tapa de quemador de latón
<b>Parrillas:</b>	Para quemador simple en hierro fundido o acero inoxidable (opcional) apto para lavavajillas
<b>Top:</b>	Cuba estampada de acero inoxidable AISI 304 2 mm de espesor
<b>Pomos:</b>	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
<b>Chimenea:</b>	Fabricado en acero inoxidable AISI 304
<b>Kit Gas:</b>	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Piano di cottura a gas 4 fuochi modello su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano stampato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10; predisposizione per l'unione di testa. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota, per l'accensione automatica dei bruciatori. Piano con angoli raggiati igienici dotato di griglie in ghisa smaltate di elevato spessore e resistenti agli acidi. Apparecchiatura dotata di quattro bruciatori rapidi in ghisa/ottone, ermeticamente fissati al piano, nr.3 bruciatore da 10 kW e nr.1 bruciatore da 6 kW. (Potenze disponibili per bruciatore: 3,5 kW, 6 kW, 7,5 kW, 10 kW). Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomiche. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 36 kW.

## Diseño técnico

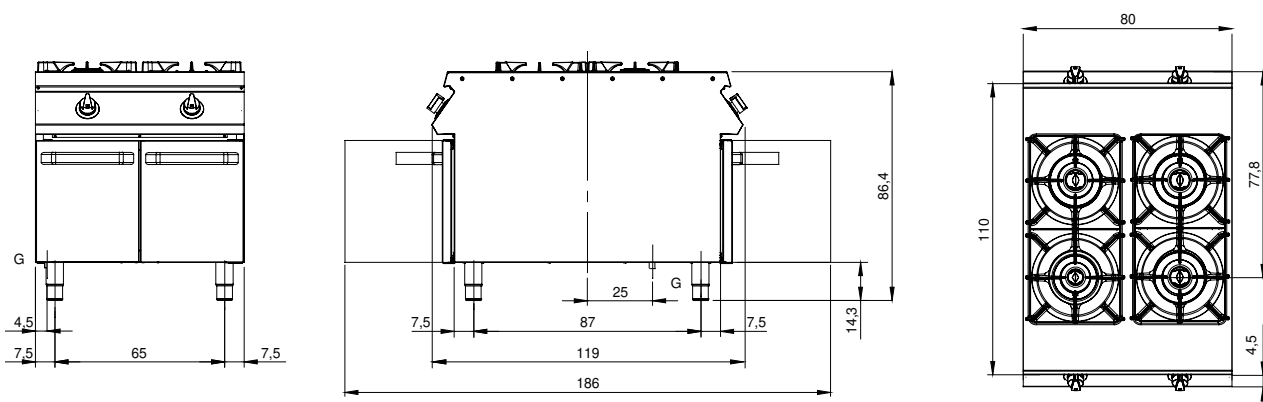

G: Conexión de gas de 1/2 "