



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 1100

Modèle: R110/120PCGB/A

Cod: MP01015115054

### Données techniques


|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Modularité:                   | Sur placard ouvert |
| Dimension (mm):               | 1200x1100x870      |
| Total puissance gaz (Kcal/h): | 33534              |
| Total puissance gaz (kW):     | 39                 |
| Raccord gaz:                  | 1/2"               |
| Volume net (m3):              | 1,148              |
| Dimensions emballage (mm):    | 1280x1272x1274     |
| Puissance du brûleur 1 (kW):  | 5,5                |
| Puissance du brûleur 2 (kW):  | 7,5                |
| Puissance du brûleur 3 (kW):  | 7,5                |
| Puissance du brûleur 4 (kW):  | 5,5                |
| Puissance du brûleur 5 (kW):  | 5,5                |
| Puissance du brûleur 6 (kW):  | 7,5                |
| Volume brut (m3):             | 2,074              |

### Caractéristiques

|                      |   |
|----------------------|---|
| Brûleurs:            | Brûleurs à couronne simple et double en fonte avec diffuseurs de flamme en laiton                   |
| Grilles:             | Pour brûleur unique en fonte ou en acier inox (en option), lavables au lave-vaisselle               |
| Plan de travail:     | Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 2 mm con bacinelle in acciaio inox                     |
| Boutons de commande: | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5                                       |
| Grille d'évacuation: | Réalisés en acier inoxydable AISI 304   |
| Kit Gas:             | Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20) |

Plan de cuisson à gaz, 6 feux sur placard ouverte. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est embouti et réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 20/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d'autres éléments. Alimentation du gaz par robinet avec valve de sécurité, thermocouple et veilleuse pour l'allumage automatique des brûleurs. Plan avec angles arrondis hygiéniques doté de grilles en fonte émaillées de grande épaisseur, anti-acide. Plan de cuisson doté de brûleurs rapides en fonte/laiton à haute puissance avec bacs en acier amovibles pour le nettoyage. 3 brûleurs de 7.5 kW et 3 brûleur de 5.5 kW. Base en acier inox. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX4. Alimentation à gaz, puissance totale 39 Kw.

**Déssin technique**

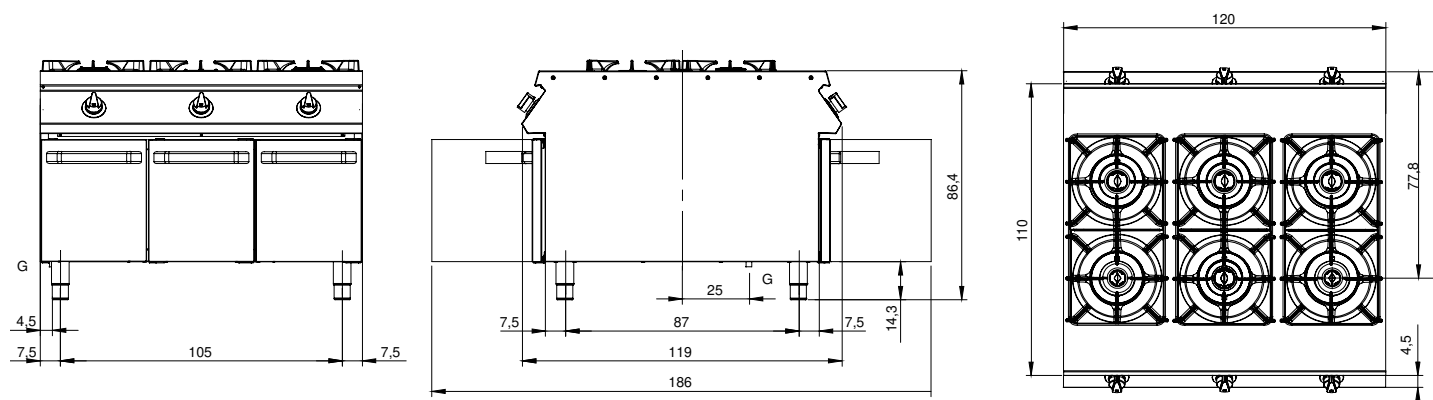

G: Raccord gaz 1/2"