



Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

FUN 600

Modèle: F60/90CFGE

Cod: MP01032131001

Données techniques


| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Modularité: | Top |
| Dimension (mm): | 900x600x850 |
| Dimensions du four (mm): | 570x340x325 |
| Total puissance électrique (kW): | 3 |
| Total puissance gaz (Kcal/h): | 14962 |
| Total puissance gaz (kW): | 17,4 |
| Type de four: | Four électrique à convection |
| Puissance du four (kW): | 3 |
| Gamme température du four (°C): | 50-300 |
| Raccord gaz: | 1/2" |
| Alimentation électrique (V): | 220-240 |
| Ampère (A): | 14 |
| Phases: | 1 |
| Section du câble (mmq): | 3G2,5 |
| Fréquence (Hz): | 50-60 |
| Volume net (m3): | 0,459 |
| Dimensions emballage (mm): | 976x695x1170 |
| Poids brut (kg): | 86 |
| Puissance du brûleur 1 (kW): | 3,6 |
| Puissance du brûleur 2 (kW): | 3,3 |
| Puissance du brûleur 3 (kW): | 3,3 |
| Puissance du brûleur 4 (kW): | 3,6 |
| Puissance du brûleur 5 (kW): | 3,6 |
| Volume brut (m3): | 0,794 |

Caractéristiques

| | |
|----------------------|---|
| Brûleurs: | Allumage piézoélectrique disponible en version double ou simple couronne |
| Grilles: | Émaillées amovibles pour le nettoyage |
| Plan de travail: | Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 8/10 mm |
| Boutons de commande: | Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur |
| Poignées: | Finition en aluminium brossé |
| Grille d'évacuation: | Fabriquée en une seule pièce, elle facilite l'alignement des modules |
| Kit Gas: | Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20) |

Cucina a gas 5 fuochi con forno elettrico a convezione. Piano con profonda imbutitura in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Dotato di bruciatori rapidi di elevata potenzialità. Rubinetti gas valvolati in sicurezza con termocoppia. Accensione piezoelettrica dei bruciatori. Nr. 5 bruciatori (2x3,3 kW + 3x3,6 kW) - potenza totale piano di cottura 17,4 kW. Griglie piano di cottura in acciaio smaltato antiacido. Forno in acciaio smaltato con porta isolata a doppia parete e dotato di cerniere con molle equilibranti. La camera, isolata termicamente, è dotata di reggigriglie laterali con possibilità di inserimento di teglie su n. 4 posizioni. Funzionamento a convezione forzata mediante motore con ventola in acciaio inox; il riscaldamento avviene mediante 1 resistenza termostata con campo di regolazione della temperatura da 100 a 300°C + nr. 1 resistenza grill. Il forno è provvisto di interruttore generale, termostato, lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento, lampada illuminazione camera. Accessori in dotazione: nr. 1 griglia mm. 445x350 - nr. 1 leccarda mm. 445x350x30h. Potenza forno 3 kW/el. Potenza totale gas 17,4 kW. Tensione di alimentazione VAC 230+1 50÷60 Hz.

Dessin technique

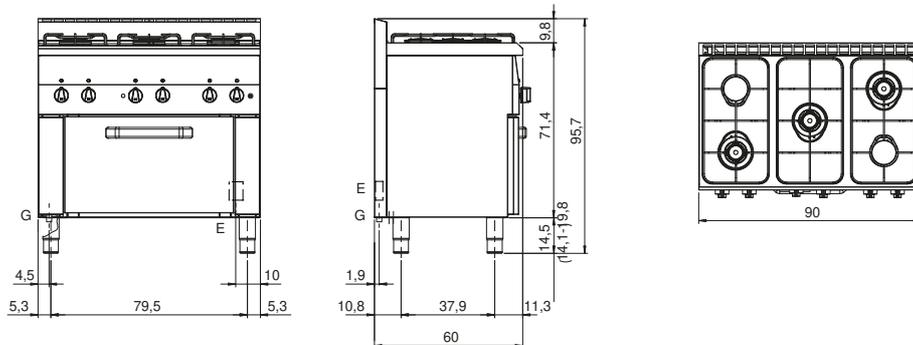

G: Raccord gaz 1/2"

E: Alimentation électrique