



Client \_\_\_\_\_ Quantity \_\_\_\_\_  
 Project \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 700

**Model:** R70/80CFGE

**Cod:** MP01034133000

### Technical data


<b>Modularity:</b>	Electric oven
<b>Dimension (mm):</b>	800x730x870
<b>Oven dimension (mm):</b>	555x660x257
<b>Total electric power (kW):</b>	6
<b>Total gas power (Kcal/h):</b>	18487
<b>Total power (kW):</b>	21,5
<b>Oven type:</b>	Static oven
<b>Oven power (kW):</b>	6
<b>Oven temperature range (°C):</b>	50-300
<b>Gas connection:</b>	1/2"
<b>Electric power (V):</b>	380-415
<b>Ampere (A):</b>	14
<b>Phases:</b>	3N
<b>Cable section (mmq):</b>	5G1,5
<b>Frequency (Hz):</b>	50-60
<b>Net volume (m3):</b>	0,508
<b>Packing dimensions (mm):</b>	880x856x1109
<b>Gross weight (kg):</b>	124,6
<b>Burner power 1 (kW):</b>	3,5
<b>Burner power 2 (kW):</b>	6
<b>Burner power 3 (kW):</b>	6
<b>Burner power 4 (kW):</b>	6
<b>Gross volume (m3):</b>	0,835

### Features

<b>Burners:</b>	Single and double crown cast iron burners with brass burner cap
<b>Grill:</b>	For single burner in cast iron or stainless steel (optional) dishwasher safe
<b>Working top:</b>	Pressed top made of AISI 304 stainless steel 20/10 mm thick
<b>Knobs:</b>	Made of aluminum with IPX5 water protection
<b>Handles:</b>	The brushed aluminum handles allow for a secure and sturdy grip with a ergonomic lines
<b>Flue:</b>	Removable gas exhaust flue grill made of cast iron
<b>Kit Gas:</b>	Natural gas conversion kit 30/50 m/bar (tested with natural gas G20)

Cucina gas 4 fuochi su forno elettrico statico. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano stampato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10; predisposizione per l'unione di testa. Camino posteriore in ghisa smaltata. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota, per l'accensione automatica dei bruciatori. Piano con angoli raggianti igienici dotato di griglie in ghisa smaltate di elevato spessore e resistenti agli acidi. Apparecchiatura dotata di due bruciatori rapidi in ghisa/ottone, ermeticamente fissati al piano, nr.3 bruciatori da 6 kW e nr.1 bruciatore da 3,5 kW. (Potenze disponibili per bruciatore: 3,5 kW, 6 kW). Forno elettrico GN 2/1. Riscaldamento tramite resistenze superiori ed inferiori a regolazione indipendente. Regolazione della temperatura, tramite termostato, da 50°C a 300°C. Termostato di sicurezza. Lampada spia per indicare corretto funzionamento del forno. Camera di cottura in acciaio inox. Controporta forno in acciaio inox con tenuta a labirinto. Potenza forno 6 kW. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Porta stampata con maniglia ergonomica. Grado di protezione IPX4. Potenza gas totale 21,5 kW. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 6 kW.

## Technical draw

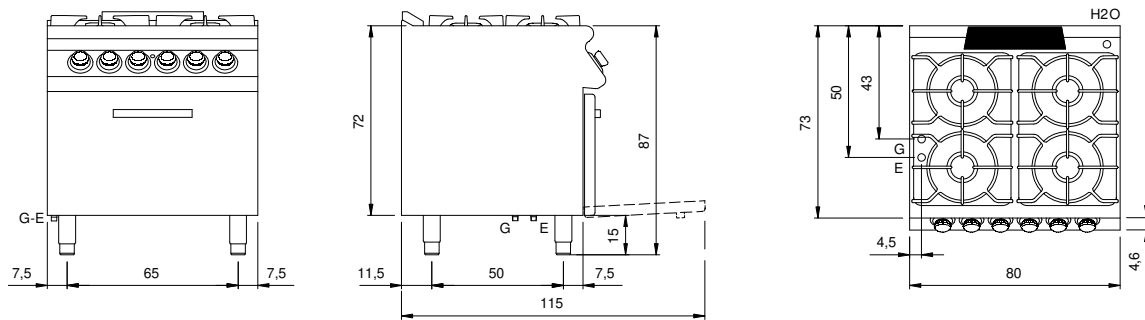

**G:** Gas connection 1/2"

**E:** Electric power