



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## ROC 900

**Modelo:** R90/120CFGEB

**Cód.:** MP01034134052

### Datos técnicos


<b>Modularidad:</b>	Horno eléctrico
<b>Dimensiones (mm):</b>	1200x900x870
<b>Tamaño del horno (mm):</b>	555x660x257
<b>Potencia eléctrica total (kW):</b>	6
<b>Potencia de gas total (Kcal/h):</b>	31815
<b>Potencia de gas total (kW):</b>	37
<b>Tipo de horno:</b>	horno estático
<b>Potencia de horno (kW):</b>	6
<b>Rangos de temperatura de horno (°C):</b>	50-300
<b>Conexión de gas:</b>	1/2"
<b>Carga (V):</b>	380-415
<b>Amperio (A):</b>	14
<b>Fases:</b>	3N
<b>Sección del cable (mmq):</b>	5G1,5
<b>Frecuencia (Hz):</b>	50-60
<b>Volumen neto (m3):</b>	0,94
<b>Dimensiones embalaje (mm):</b>	1280x1026x1109
<b>Peso Bruto (kg):</b>	186,6
<b>Potencia del quemador 1 (kW):</b>	5,5
<b>Potencia del quemador 2 (kW):</b>	7,5
<b>Potencia del quemador 3 (kW):</b>	5,5
<b>Potencia del quemador 4 (kW):</b>	5,5
<b>Potencia del quemador 5 (kW):</b>	5,5
<b>Potencia del quemador 6 (kW):</b>	7,5
<b>Volume brut (m3):</b>	1,456

### Características

<b>Quemadores:</b>	Quemadores de hierro fundido de corona simple y doble con tapa de quemador de latón
<b>Parrillas:</b>	Para quemador simple en hierro fundido o acero inoxidable (opcional) apto para lavavajillas
<b>Top:</b>	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor con cubetas esmaltadas
<b>Pomos:</b>	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
<b>Tiradores:</b>	Los mangos de aluminio cepillado permiten un agarre seguro y resistente con líneas ergonómicas
<b>Chimenea:</b>	Extraíble de hierro fundido
<b>Kit Gas:</b>	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Cucina gas 6 fuochi su forno elettrico statico e vano neutro. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con predisposizione per l'unione di testa. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota, per l'accensione automatica dei bruciatori. Piano con angoli raggiati igienici dotato di griglie in ghisa smaltate di elevato spessore e resistenti agli acidi. Apparecchiatura dotata di bruciatori rapidi in ghisa/ottone di elevata potenza con bacinelle in acciaio smaltato estraibili per la pulizia. Nr.2 bruciatori da 7.5 kW e nr.4 bruciatori da 5.5 kW. Forno elettrico GN 2/1. Riscaldamento tramite resistenze superiori ed inferiori a regolazione indipendente. Regolazione della temperatura, tramite termostato, da 50°C a 300°C. Termostato di sicurezza. Lampada spia per indicare corretto funzionamento del forno. Camera di cottura in acciaio inox. Controporta forno in acciaio inox con tenuta a labirinto. Potenza forno 6 kW. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Porte forno e vano a battente con maniglia tubolare in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Potenza gas totale 37 kW. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 6 kW.

## Diseño técnico

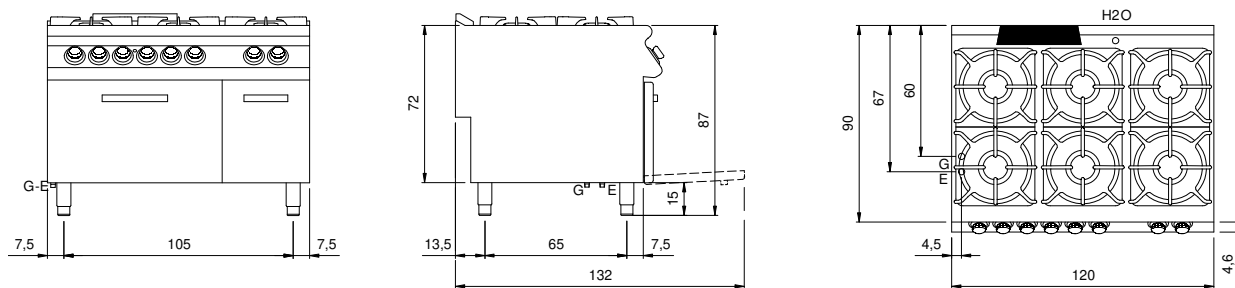

**G:** Conexión de gas de 1/2 "

**E:** Alimentación eléctrica