

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

**FUN 650****Modèle:** F65/70TPG/T**Cod:** MP01052112000**Données techniques**


<b>Modularité:</b>	Top
<b>Dimension (mm):</b>	700x650x300
<b>Total puissance gaz (Kcal/h):</b>	7739
<b>Total puissance gaz (kW):</b>	9
<b>Puissance de la plaque entière de gaz (kW):</b>	8,2
<b>Raccord gaz:</b>	1/2"
<b>Volume net (m3):</b>	0,137
<b>Dimensions emballage (mm):</b>	776x776x636
<b>Poids brut (kg):</b>	60
<b>Volumen bruto (m3):</b>	0,383

**Caractéristiques**

<b>Grilles:</b>	En fonte avec supports longs
<b>Plan de travail:</b>	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
<b>Boutons de commande:</b>	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
<b>Kit Gas:</b>	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Cuisinière plaque coup de feu à gaz. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; habillage en acier inox AISI 430 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque coup de feu à gaz de 66x54 cm de dimensions. Plaque à haut rendement dotée d anneau central amovible. Brûleur en fonte à haute puissance (1x8,2 kW). Robinet de gaz avec soupape de sécurité à thermocouple. Allumage piézo-électrique. Puissance totale 8,2 kW.

## Dessin technique

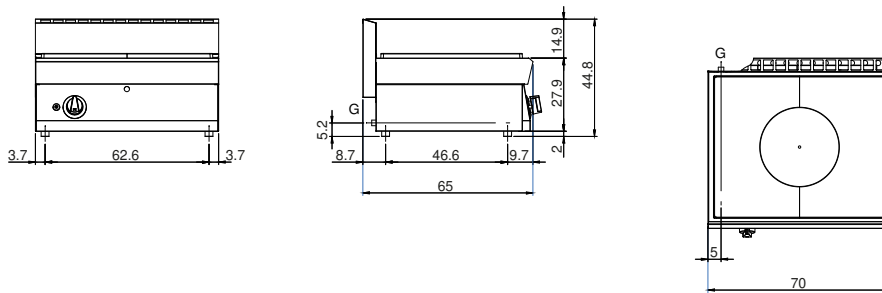

**G:** Raccord gaz 1/2"