



Client \_\_\_\_\_ Quantity \_\_\_\_\_  
 Project \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 700

**Model:** R70/120TPPGF/P

**Cod:** MP01054113012

### Technical data


<b>Modularity:</b>	On cabinet with doors
<b>Dimension (mm):</b>	1200x730x870
<b>Total gas power (Kcal/h):</b>	23646
<b>Total gas power (kW):</b>	27,5
<b>Whole-plate power gas (kW):</b>	6
<b>Gas connection:</b>	1/2"
<b>Net volume (m3):</b>	0,762
<b>Packing dimensions (mm):</b>	1280x856x1109
<b>Gross weight (kg):</b>	155,6
<b>Burner power 1 (kW):</b>	3,5
<b>Burner power 2 (kW):</b>	6
<b>Burner power 3 (kW):</b>	6
<b>Burner power 4 (kW):</b>	6
<b>Gross volume (m3):</b>	1,215

### Features

<b>Working top:</b>	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 20/10 mm
<b>Knobs:</b>	Made of aluminum with IPX5 water protection
<b>Handles:</b>	The brushed aluminum handles allow for a secure and sturdy grip with a ergonomic lines
<b>Flue:</b>	Removable gas exhaust flue grill made of cast iron
<b>Kit Gas:</b>	Natural gas conversion kit 30/50 m/bar (tested with natural gas G20)

Cucina tuttapietra gas con 4 fuochi su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Camino posteriore in ghisa smaltata; Piastra radiante caratterizzata da zone termiche differenziate ad alto rendimento e dotata di piatto centrale estraibile. Il riscaldamento avviene tramite bruciatore in ghisa con potenza di 3.5 kW. L'erogazione del gas avviene mediante rubinetto in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota per l'accensione automatica del bruciatore. Accensione mediante dispositivo piezoelettrico. Dimensioni piastra 380x710. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota, per l'accensione automatica dei bruciatori. Piano con angoli raggianti igienici dotato di griglie in ghisa smaltate di elevato spessore e resistenti agli acidi. Apparecchiatura dotata di 4 bruciatori rapidi in ghisa/ottone, ermeticamente fissati al piano, nr. 4 bruciatore da 6 kW. (Potenze disponibili per bruciatore: 3,5 kW, 6 kW). Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di quattro piedini regolabili in altezza per posizionamento su piano. Grado di protezione IPX4. Totale potenza gas 27.5 kW.

## Technical draw

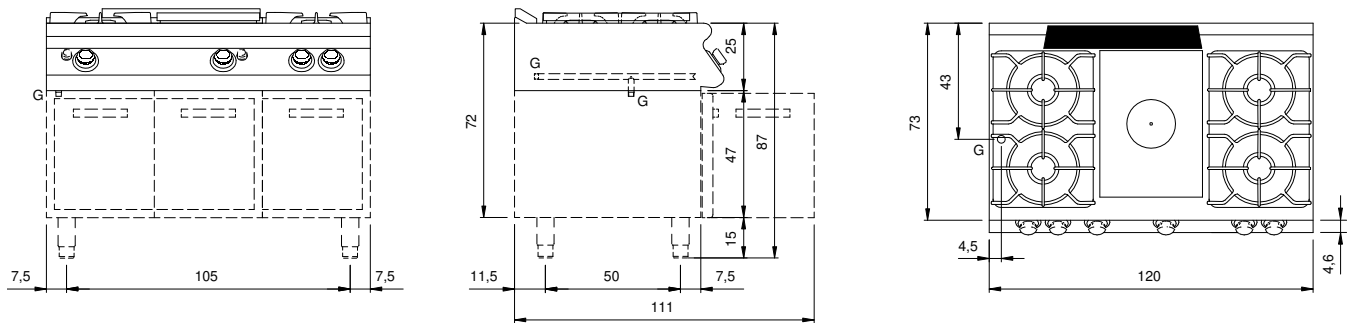

**G:** Gas connection 1/2"