



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

ROC 900

Modèle: R90/80TPE/P

Cod: MP01054124003

Données techniques


| | |
|---|-------------------------|
| Modularité: | Sur placard avec portes |
| Dimension (mm): | 800x900x870 |
| Total puissance électrique (kW): | 13,6 |
| Alimentation électrique (V): | 380-415 |
| Ampère (A): | 31 |
| Phases: | 3N |
| Section du câble (mmq): | 5G6 |
| Fréquence (Hz): | 50-60 |
| Vidange eau: | 1" |
| Volume net (m3): | 0,626 |
| Dimensions emballage (mm): | 880x1026x1109 |
| Poids brut (kg): | 149 |
| Volumen bruto (m3): | 1,001 |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Plan de travail: | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm |
| Boutons de commande: | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5 |
| Poignées: | Les poignées en aluminium brossé offrent une prise sûre et solide avec une lignes ergonomiques |
| Grille d'évacuation: | Amovible en fonte |

Cucina tuttapietra elettrica 4 zone su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con invaso per la raccolta dei liquidi. Camino posteriore in ghisa smaltata; predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura realizzata in acciaio 16M06 con superficie liscia cromata, incassata e removibile. Quattro zone di cottura indipendenti da 3,4 kW ciascuna. Dotata di termostato di sicurezza a ripristino automatico. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento e il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 13,6 kW.

Dessin technique

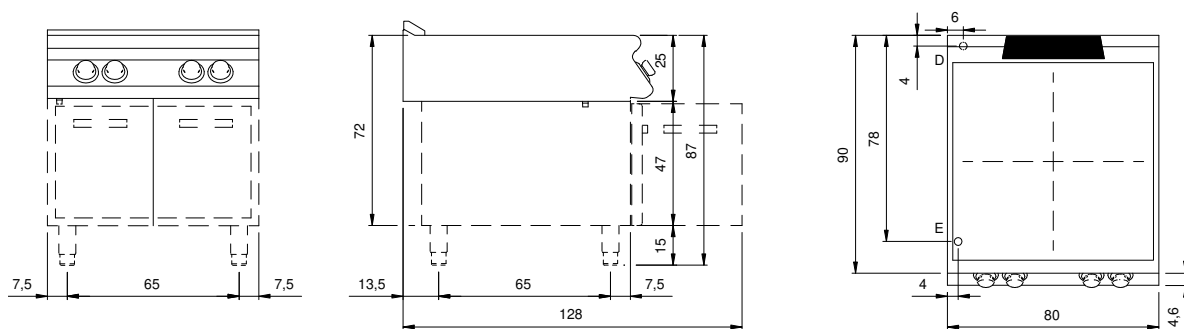

E: Alimentation électrique