



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 900

**Modèle:** R90/80CFVEV

**Cod:** MP01094124031

### Données techniques


<b>Modularité:</b>	Four électrique
<b>Dimension (mm):</b>	800x900x870
<b>Dimensions du four (mm):</b>	555x655x255
<b>Total puissance électrique (kW):</b>	19,6
<b>Type de four:</b>	Four électrique à convection
<b>Puissance du four (kW):</b>	6
<b>Gamme température du four (°C):</b>	50-300
<b>Alimentation électrique (V):</b>	380-415
<b>Ampère (A):</b>	30,9
<b>Phases:</b>	3N
<b>Section du câble (mmq):</b>	5G6
<b>Fréquence (Hz):</b>	50-60
<b>Volume net (m3):</b>	0,626
<b>Dimensions emballage (mm):</b>	880x1026x1109
<b>Poids brut (kg):</b>	130
<b>Volumen brut (m3):</b>	1,001

### Caractéristiques

<b>Plan de travail:</b>	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
<b>Boutons de commande:</b>	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
<b>Poignées:</b>	Les poignées en aluminium brossé offrent une prise sûre et solide avec une lignes ergonomiques
<b>Grille d'évacuation:</b>	Amovible en fonte

Cucina elettrica con piani di cottura in vetroceramica a 4 zone su forno elettrico ventilato. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in vetroceramica, sigillato ermeticamente al piano, dotato di quattro zone di cottura indipendenti con elementi radianti di diametro 300 mm e di potenza 3,4 kW ciascuno regolata da regolatore di energia. Predisposizione per l'unione di testa. Le zone di cottura sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Lampade spia per segnalare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Forno elettrico statico GN 2/1. Riscaldamento tramite resistenze superiori ed inferiori a regolazione indipendente. Regolazione della temperatura, tramite termostato, da 50°C a 300°C. Termostato di sicurezza. Lampada spia per indicare corretto funzionamento del forno. Camera di cottura in acciaio inox. Controporta forno in acciaio inox con tenuta a labirinto. Potenza forno 6 Kw. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Grado di protezione IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 19,6 Kw.

## Dessin technique

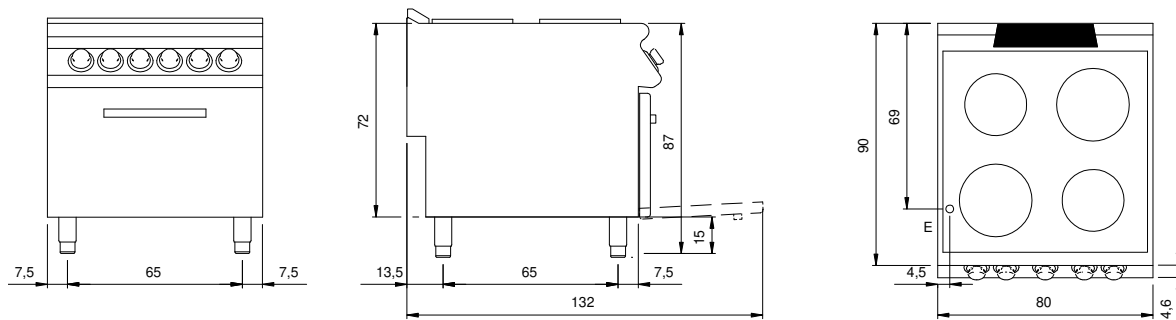

E: Alimentation électrique