



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## ROC 900

**Modelo:** R90/40IND/A

**Cód.:** MP01134124001

### Datos técnicos


<b>Modularidad:</b>	Sobre base abierta
<b>Dimensiones (mm):</b>	400x900x870
<b>Potencia eléctrica total (kW):</b>	10
<b>Carga (V):</b>	380-415
<b>Amperio (A):</b>	15,5
<b>Fases:</b>	3N
<b>Sección del cable (mmq):</b>	5G2,5
<b>Frecuencia (Hz):</b>	50-60
<b>Volumen neto (m3):</b>	0,101
<b>Dimensiones embalaje (mm):</b>	480x1026x1075
<b>Peso Bruto (kg):</b>	62,6
<b>Volume brut (m3):</b>	0,529

### Características

<b>Top:</b>	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
<b>Pomos:</b>	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
<b>Chimenea:</b>	Extraíble de hierro fundido

Piano cottura elettrico ad induzione 2 zone su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano di cottura in vetroceramica sigillato ermeticamente al piano. Il riscaldamento avviene attivato mediante sistema di riconoscimento delle pentole che vengono appoggiate al piano che è dotato di due zone di cottura indipendenti da 5 kW. Le zone di cottura sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento e il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Predisposizione per l'unione di testa. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50±60 Hz - 10 kW.

## Diseño técnico

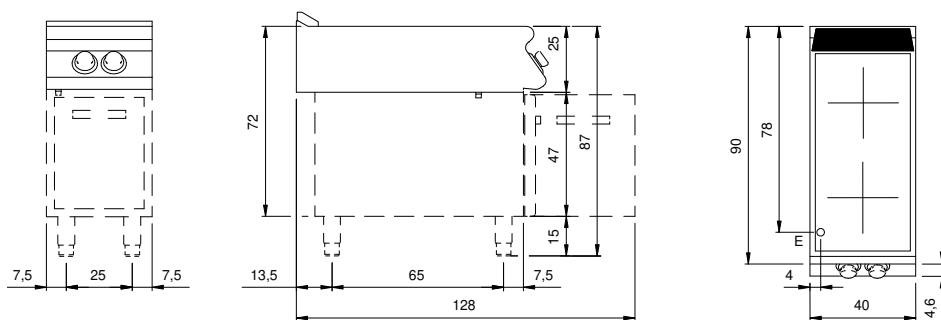

E: Alimentación eléctrica