

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

**FUN 650**

Modelo: F65/70BME/T

Cód.: MP01252122001

**Datos técnicos**


Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	700x650x300
Potencia eléctrica total (kW):	3
Nr. Cubas:	1
Litros cuba 1:	33,5
Dimensiones cuba 1 (mm):	630x510x155
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	5
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G1
Frecuencia (Hz):	50-60
Descarfa de agua:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,137
Dimensiones embalaje (mm):	776x776x636
Peso Bruto (kg):	33
Volumen bruto (m3):	0,383

**Características**

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas
Carga de agua:	Entrada manual

Bagnomaria elettrico. Il piano, la vasca ed il falsofondo sono realizzati in acciaio inox AISI 304. Involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). La vasca ha dimensioni GN 2/1. Adatta per l'inserimento di bacinelle GN fino a mm. 150 h. Falsofondo in dotazione. Vasca con scarico acqua frontale, a mezzo rubinetto a sfera. Interruttore generale. Termostato regolabile da 30° a 90° C. Resistenze corazzate poste esternamente alla vasca. Lampade spia di segnalazione, inserimento alimentazione elettrica e funzionamento resistenze. Nr. 3 resistenze x 1 kW. Potenza totale 3 kW. Alimentazione elettrica VAC 400+3N 50÷60 Hz. Bacinelle escluse.

## Diseño técnico

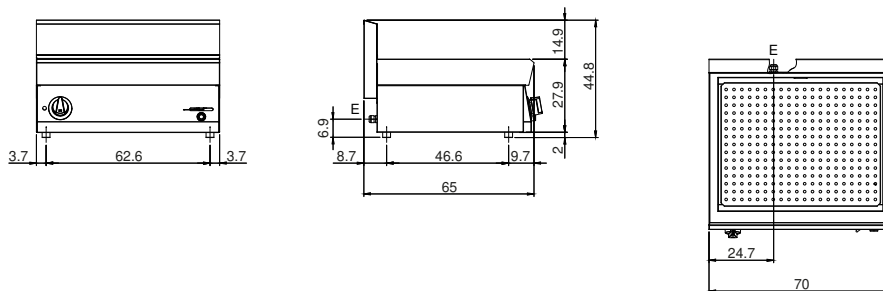

E: Alimentación eléctrica