



Client _____ Quantity _____
 Project _____ Position _____

ROC 700

Model: R70/40BME/P

Cod: MP01254123002

Technical data


Modularity:	On cabinet with door
Dimension (mm):	400x730x870
Total electric power (kW):	1,5
Nr. Wells:	1
Well litres 1:	19
Well dimensions 1 (mm):	351x516x155
Electric power (V):	220-240
Ampere (A):	7
Phases:	1
Cable section (mmq):	3G1,5
Frequency (Hz):	50-60
Drain size:	1"
Net volume (m3):	0,254
Packing dimensions (mm):	480x856x1075
Gross weight (kg):	46,6
Gross volume (m3):	0,442

Features

Working top:	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 20/10 mm
Knobs:	Made of aluminum with IPX5 water protection
Handles:	The brushed aluminum handles allow for a secure and sturdy grip with a ergonomic lines
Water inflow:	Manual input

Bagnomaria elettrico GN 1/1 + 1/3 su vano con porta. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Vasca in acciaio inox AISI 304. Riscaldamento tramite resistenze corazzate ubicate sotto la vasca. Controllo temperatura acqua per mezzo di termostato con regolazione da 30°C a 90°C. Termostato di sicurezza a ripristino manuale che, in assenza di acqua nella vasca, interrompe il riscaldamento. Scarico acqua mediante sistema a troppo pieno a scarico verticale. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porte a battente stampate. Maniglie ergonomiche. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 230 1N 50÷60 Hz - 1,5 kW.

Technical draw

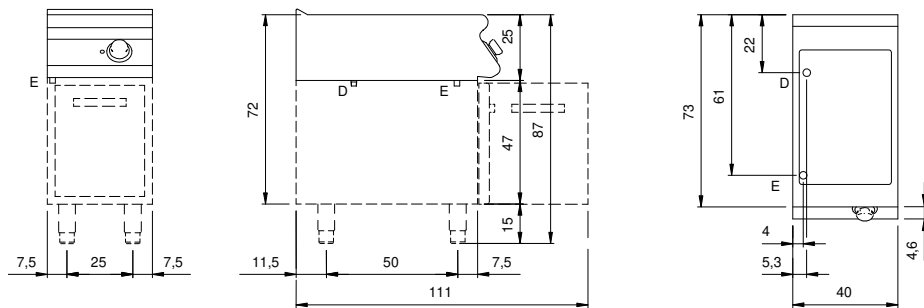

E: Electric power

D: Drain for water