



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

ROC 700

Modèle: R70/80BME/A

Cod: MP01254123004

Données techniques


Modularité:	Sur placard ouvert
Dimension (mm):	800x730x870
Total puissance électrique (kW):	3
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	39
Dimensions de cuve 1 (mm):	730x516x155
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G1,5
Fréquence (Hz):	50-60
Vidange eau:	1"
Volume net (m3):	0,508
Dimensions emballage (mm):	880x856x1109
Poids brut (kg):	67,6
Volumen brut (m3):	0,835

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Remplissage d'eau:	Introduction manuelle

Bagnomaria elettrico 2 GN (1/1 + 1/3) su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Vasca in acciaio inox AISI 304. Riscaldamento tramite resistenze corazzate ubicate sotto la vasca. Controllo temperatura acqua per mezzo di termostato con regolazione da 30°C a 90°C. Termostato di sicurezza a ripristino manuale che, in assenza di acqua nella vasca, interrompe il riscaldamento. Scarico acqua mediante sistema a troppo pieno a scarico verticale. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 230 1N 50÷60 Hz - 3 kW.

Dessin technique

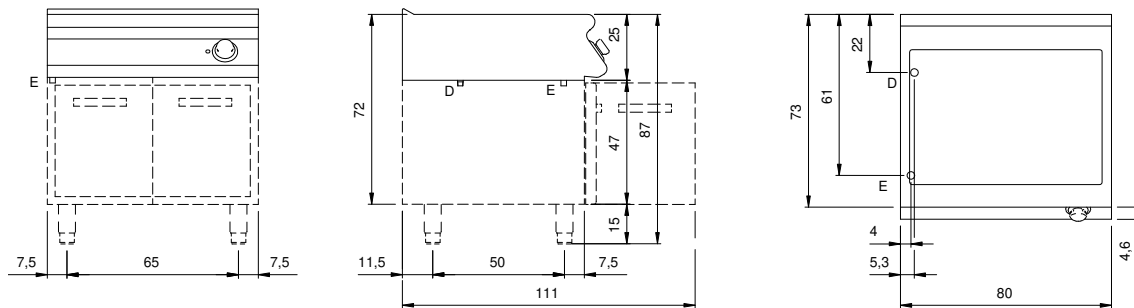

E: Alimentation électrique

D: Vidange eau