



Client \_\_\_\_\_ Quantity \_\_\_\_\_  
 Project \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## FUN 700

**Model:** F70/70FRESE/2V10/T

**Cod:** MP01292123002

### Technical data


<b>Modularity:</b>	Top
<b>Dimension (mm):</b>	700x700x300
<b>Total electric power (kW):</b>	15
<b>Nr. Wells:</b>	2
<b>Well litres 1:</b>	10
<b>Well litres 2:</b>	10
<b>Well dimensions 1 (mm):</b>	244x364x207
<b>Well dimensions 2 (mm):</b>	244x364x207
<b>Electric power (V):</b>	380-415
<b>Ampere (A):</b>	23
<b>Phases:</b>	3N
<b>Cable section (mmq):</b>	5G4
<b>Frequency (Hz):</b>	50-60
<b>Net volume (m3):</b>	0,147
<b>Packing dimensions (mm):</b>	776x776x636
<b>Gross weight (kg):</b>	59
<b>Gross volume (m3):</b>	0,383

### Features

<b>Working top:</b>	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 10/10 mm
<b>Type of heating:</b>	Direct
<b>Knobs:</b>	Knobs are made from a sturdy heat-resistant polymer blend and are equipped with liquid anti-leakage washer
<b>Heating:</b>	Tilting heating elements for efficient cleaning

Friggitrice elettrica modello top, versione eco. 2 vasche capacità 10 lt. Il piano e la vasca realizzati in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio; copertura camino in acciaio smaltato. Rubinetto di scarico posizionato all'interno del vano neutro inferiore. Bacinella per la raccolta dell'olio residuo in dotazione. Resistenze corazzate ribaltabili per la pulizia e regolate da termostato con campo di utilizzo da 100° a 190° C. Interruttore generale, termostato di sicurezza e di lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Dimensioni della vasca: mm. 370x250x210h. Capacità delle vasche 10 lt. - Nr. 2 cestelli con manico in materiale termoplastico, nr. 2 coperchi vasca e nr. 2 filtri vasca in dotazione. Potenza totale 15 kW. Alimentazione elettrica V AC 400+3N 50 Hz.

## Technical draw

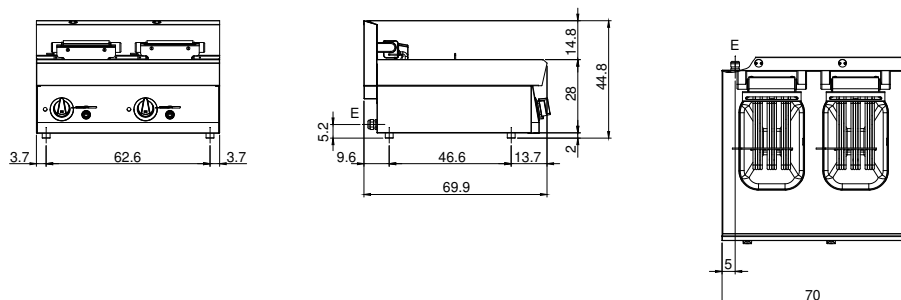

E: Electric power