



Cliente
Cantidad
Proyecto
Posición

ROC 700

Modelo:
R70/80FRGL/2V17/P
Cód.:
MP01294113053

Datos técnicos

Modularidad:
Sobra base con puertas
Dimensiones (mm):
800x730x870
Potencia eléctrica total (kW):
0,2
Potencia de gas total (Kcal/h):
27516
Potencia de gas total (kW):
32
Nr. Cubas:
2
Litros cuba 1:
17
Litros cuba 2:
17
Dimensiones cuba 1 (mm):
310x344x250
Dimensiones cuba 2 (mm):
310x344x250
Conexión de gas:
1/2"
Carga (V):
220-240
Amperio (A):
1
Fases:
1
Sección del cable (mmq):
3G1
Frecuencia (Hz):
50
Volumen neto (m3):
0,508
Dimensiones embalaje (mm):
880x856x1274
Peso Bruto (kg):
116,6
Volume brut (m3):
0,960

Características

Top:
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Calentamiento:
Indirecto
Pomos:
Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Chimenea:
Parrilla de evacuación de humos extraíble de hierro fundido
Calentamiento:
Cuba libre
Kit Gas:
Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.


Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it

modular.it -



Freidora gas, 2 cubas 17+17 litros
Friggitrice gas 2 vasche libere 17+17 litri su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Vasche di cottura stampate in acciaio inox AISI 304 con angoli interni raggiati e dotate di invaso anteriore per l'espansione dell'olio. Raccolta residui tramite zona fredda. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata posizionati esternamente alla vasca. Il riscaldamento è regolato per mezzo di valvola di sicurezza con termocoppia. Accensione tramite accenditore elettronico a scariche continue di scintille azionabile mediante pulsante integrato nel comando della valvola gas. Temperatura dell'olio controllata tramite termostato meccanico. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. In dotazione 1 cestello da 1/1 e 2 da 1/2 in filo d'acciaio cromato e maniglia in plastica. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Potenza gas totale 33 kW. Alimentazione elettrica VAC 230 1N 50÷60 Hz - 0,2 kW.

Diseño técnico

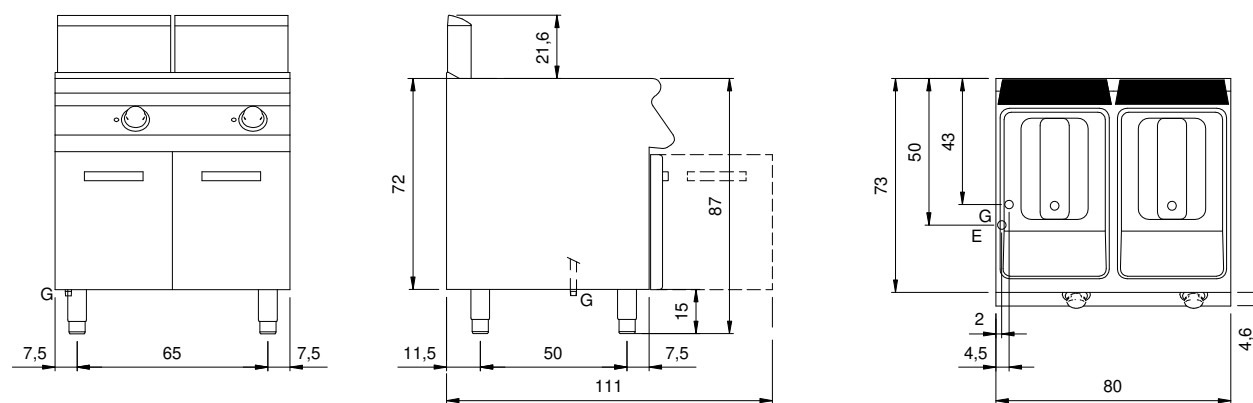

G:
Conexión de gas de 1/2 "
E:
Alimentación eléctrica

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it

modular.it -