



Client _____ Quantity _____
 Project _____ Position _____

ROC 900

Model: R90/80FRGV/2V22/P

Cod: MP01294114004

Technical data


Modularity:	On cabinet with doors
Dimension (mm):	800x900x870
Total gas power (Kcal/h):	34394
Total gas power (kW):	40
Nr. Wells:	2
Well litres 1:	22
Well litres 2:	22
Well dimensions 1 (mm):	309x442x318
Well dimensions 2 (mm):	309x442x318
Gas connection:	1/2"
Net volume (m3):	0,626
Packing dimensions (mm):	880x1026x1274
Gross weight (kg):	119,1
Gross volume (m3):	1,150

Features

Working top:	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 20/10 mm
Type of heating:	Direct
Knobs:	Made of aluminum with IPX5 water protection
Flue:	Removable made of cast iron
Heating:	Heating pipes in the well
Kit Gas:	Natural gas conversion kit 30/50 m/bar (tested with natural gas G20)

Friggitrice gas 2 vasche 21+21 litri su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Vasche di cottura in acciaio inox AISI 304 dotate di invaso anteriore per l'espansione dell'olio. Raccolta residui tramite zona fredda. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio inox a torcia ad alto rendimento posti interiormente alla vasca. Il riscaldamento è regolato per mezzo di valvola termostatica di sicurezza con termocoppia. Accensione tramite accenditore piezoelettrico. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. In dotazione 1 cestello da 1/1 e 2 da 1/2 in filo d' acciaio cromato e maniglia in plastica. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 40 kW.

Technical draw

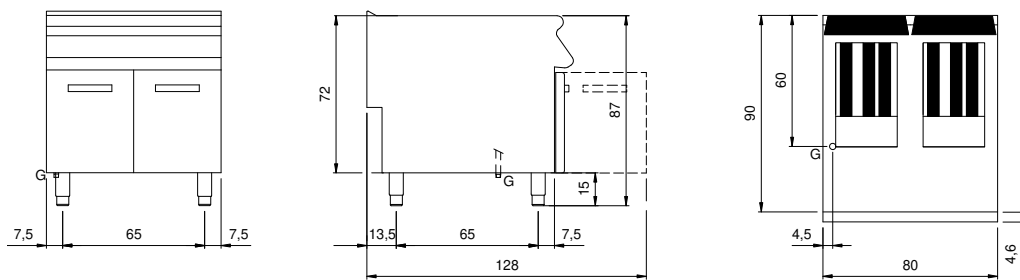

G: Gas connection 1/2"