



Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

ROC 900

Modèle: R90/80FRGV/2V22/P

Cod: MP01294114004

Données techniques


Modularité:	Sur placard avec portes
Dimension (mm):	800x900x870
Total puissance gaz (Kcal/h):	34394
Total puissance gaz (kW):	40
Nr. Cuve:	2
Litres cuve 1:	22
Litres cuve 2:	22
Dimensions de cuve 1 (mm):	309x442x318
Dimensions de cuve 2 (mm):	309x442x318
Raccord gaz:	1/2"
Volume net (m3):	0,626
Dimensions emballage (mm):	880x1026x1274
Poids brut (kg):	119,1
Volumen bruto (m3):	1,150

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
Réchauffement:	Direct
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
Grille d'évacuation:	Amovible en fonte
Réchauffage:	Brûleurs dans cuve
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Friggitrice gas 2 vasche 21+21 litri su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Vasche di cottura in acciaio inox AISI 304 dotate di invaso anteriore per l'espansione dell'olio. Raccolta residui tramite zona fredda. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio inox a torcia ad alto rendimento posti interiormente alla vasca. Il riscaldamento è regolato per mezzo di valvola termostatica di sicurezza con termocoppia. Accensione tramite accenditore piezoelettrico. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. In dotazione 1 cestello da 1/1 e 2 da 1/2 in filo d' acciaio cromato e maniglia in plastica. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 40 kW.

Dessin technique

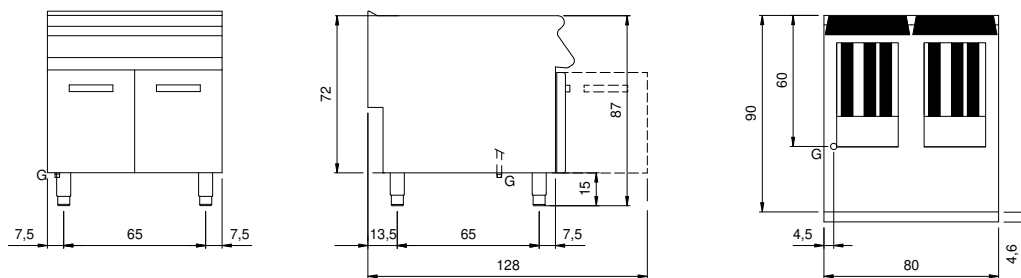

G: Raccord gaz 1/2"