



Cliente
Cantidad
Proyecto
Posición

ROC 900

Modelo:
R90/40FRGL/1V13/P
Cód.:
MP01294114050

Datos técnicos

Modularidad:
Sobra base con puerta
Dimensiones (mm):
400x900x870
Potencia eléctrica total (kW):
0,1
Potencia de gas total (Kcal/h):
10319
Potencia de gas total (kW):
12
Nr. Cubas:
1
Litros cuba 1:
13
Dimensiones cuba 1 (mm):
227x344x250
Conexión de gas:
1/2"
Carga (V):
220-240
Amperio (A):
0,5
Fases:
1
Sección del cable (mmq):
3G1
Frecuencia (Hz):
50
Volumen neto (m3):
0,313
Dimensiones embalaje (mm):
480x1026x1240
Peso Bruto (kg):
72,1
Volume brut (m3):
0,611

Características

Top:

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor

Calentamiento:

Indirecto

Pomos:

Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5

Chimenea:

Extraíble de hierro fundido

Calentamiento:

Cuba libre

Kit Gas:

Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it


modular.it -

 **modular**

Freidora gas, 1 cuba 13 litros

Friggitrice gas 1 vasca libera 13 litri su vano con porta. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Vasca di cottura stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli interni raggiati e dotata di invaso anteriore per l'espansione dell'olio. Raccolta residui tramite zona fredda. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata posizionati esternamente alla vasca. Il riscaldamento è regolato per mezzo di valvola di sicurezza con termocoppia. Accensione tramite accenditore elettronico a scariche continue di scintille azionabile mediante pulsante integrato nel comado della valvola gas. Temperatura dell'olio controllata tramite termostato meccanico. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comado durante le operazioni di pulizia. In dotazione 1 cestello da 1/1 in filo d' acciaio cromato e maniglia in plastica. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Potenza gas totale 12 kW. Alimentazione elettrica VAC 230 1N 50÷60 Hz - 0,1 kW.

Diseño técnico

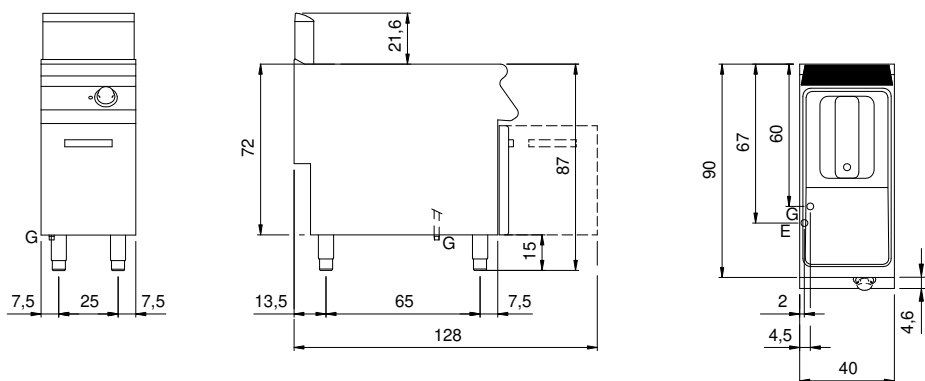

G:
Conexión de gas de 1/2 "

E:
Alimentación eléctrica

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it

modular.it -