



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 900

**Modèle:** R90/40FRGL/1V21/P

**Cod:** MP01294114054

### Données techniques


<b>Modularité:</b>	Sur placard avec porte
<b>Dimension (mm):</b>	400x900x870
<b>Total puissance électrique (kW):</b>	0,1
<b>Total puissance gaz (Kcal/h):</b>	16338
<b>Total puissance gaz (kW):</b>	19
<b>Nr. Cuve:</b>	1
<b>Litres cuve 1:</b>	21
<b>Dimensions de cuve 1 (mm):</b>	310x440x250
<b>Raccord gaz:</b>	1/2"
<b>Alimentation électrique (V):</b>	220-240
<b>Ampère (A):</b>	0,5
<b>Phases:</b>	1
<b>Section du câble (mmq):</b>	3G1
<b>Fréquence (Hz):</b>	50
<b>Volume net (m3):</b>	0,313
<b>Dimensions emballage (mm):</b>	480x1026x1240
<b>Poids brut (kg):</b>	76,1
<b>Volumen bruto (m3):</b>	0,611

### Caractéristiques

<b>Plan de travail:</b>	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm
<b>Réchauffement:</b>	Indirect
<b>Boutons de commande:</b>	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5
<b>Grille d'évacuation:</b>	Amovible en fonte
<b>Réchauffage:</b>	Cuve libre
<b>Kit Gas:</b>	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Friggitrice gas 1 vasca libera 21 litri su vano con porta. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Vasca di cottura stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli interni raggianti e dotata di involucro anteriore per l'espansione dell'olio. Raccolta residui tramite zona fredda. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata posizionati esternamente alla vasca. Il riscaldamento è regolato per mezzo di valvola di sicurezza con termocoppia. Accensione tramite accenditore elettronico a scariche continue di scintille azionabile mediante pulsante integrato nel comando della valvola gas. Temperatura dell'olio controllata tramite termostato meccanico. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. In dotazione 1 cestello da 1/1 in filo d'acciaio cromato e maniglia in plastica. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Potenza gas totale 19 kW. Alimentazione elettrica VAC 230 1N 50±60 Hz - 0,1 kW.

## Dessin technique

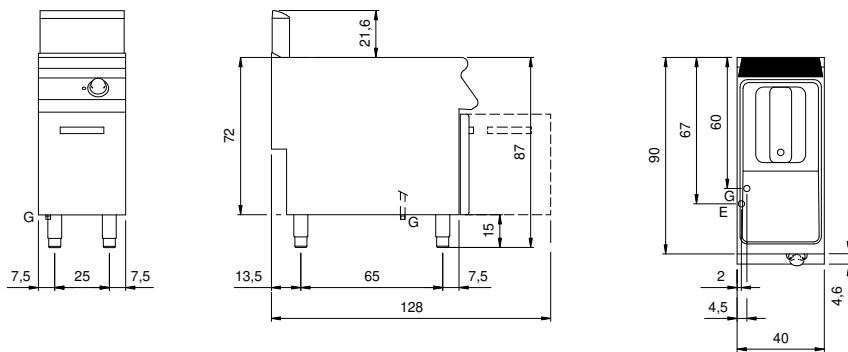

**G:** Raccord gaz 1/2"

**E:** Alimentation électrique