



Cliente
Cantidad
Proyecto
Posición

ROC 700

Modelo:
R70/80FRER/2V13/P
Cód.:
MP01294123002

Datos técnicos

Modularidad:
Sobra base con puertas
Dimensiones (mm):
800x730x870
Potencia eléctrica total (kW):
24
Nr. Cubas:
2
Litros cuba 1:
13
Litros cuba 2:
13
Dimensiones cuba 1 (mm):
240x345x255
Dimensiones cuba 2 (mm):
240x345x255
Carga (V):
380-415
Amperio (A):
37
Fases:
3N
Sección del cable (mmq):
5G6
Frecuencia (Hz):
50-60
Volumen neto (m3):
0,508
Dimensiones embalaje (mm):
880x856x1109
Peso Bruto (kg):
86,6
Volume brut (m3):
0,835

Características

Top:
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Calentamiento:

Directo

Pomos:

Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5

Calentamiento:

Resistencias basculantes para una mejor limpieza

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it


modular.it -

 **modular**

Freidora eléctrica, 2 cubas 13+13 litros

Friggitrice elettrica 2 vasche 13+13 litri su vano con porte. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Vasche di cottura stampate in acciaio inox AISI 304 con angoli interni raggiati e dotate di invaso anteriore per l'espansione dell'olio. Raccolta residui tramite zona fredda. Riscaldamento mediante resistenze corazzate in acciaio inox AISI 304 situate all'interno della vasca e ruotabili di 90° per agevolare la pulizia. Controllo della temperatura dell'olio per mezzo di termostato meccanico. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. In dotazione 1 cestello da 1/1 e 2 da 1/2 in filo d'acciaio cromato e maniglia in plastica. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50+60 Hz - 24 kW.

Diseño técnico

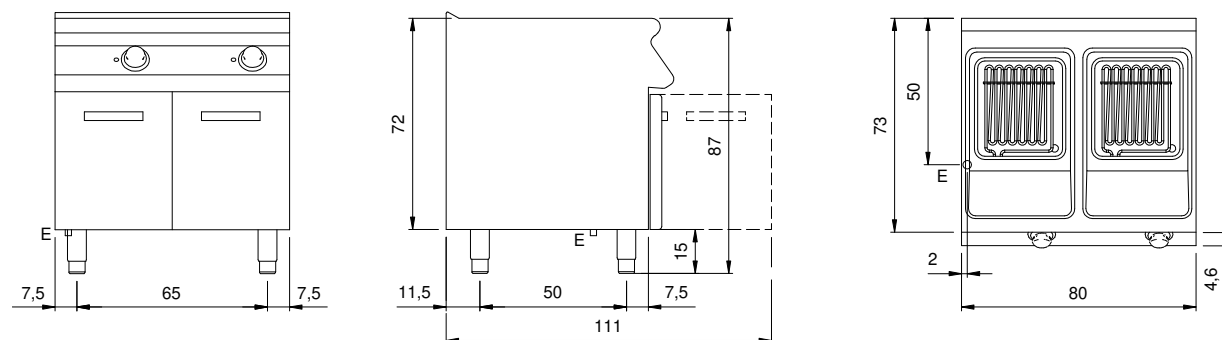

E:
Alimentación eléctrica

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it

modular.it -