



Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## ROC 700

**Modelo:** R70/40SPE/A

**Cód.:** MP01334123002

### Datos técnicos


<b>Modularidad:</b>	Sobre base abierta
<b>Dimensiones (mm):</b>	400x730x870
<b>Potencia eléctrica total (kW):</b>	1
<b>Nr. Cubas:</b>	1
<b>Litros cuba 1:</b>	25,5
<b>Dimensiones cuba 1 (mm):</b>	530x325x150
<b>Carga (V):</b>	220-240
<b>Amperio (A):</b>	5
<b>Fases:</b>	1
<b>Sección del cable (mmq):</b>	3G1
<b>Frecuencia (Hz):</b>	50-60
<b>Volumen neto (m3):</b>	0,254
<b>Dimensiones embalaje (mm):</b>	480x856x1075
<b>Peso Bruto (kg):</b>	39,6
<b>Volume brut (m3):</b>	0,442

### Características

<b>Top:</b>	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
<b>Pomos:</b>	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
<b>Calentamiento:</b>	Resistencia cerámica infrarroja

Scaldapatate elettrico modello su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Falsofondo forato per sgocciolamento dell'olio in eccesso. La vasca è adatta a contenere bacinelle GN 1/1 altezza massima 150 mm. Lampada ad infrarossi, posizionata nella parte posteriore dell'unità, per il riscaldamento del cibo. Accensione tramite interruttore ON/OFF posto sul cruscotto. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 230 1N 50÷60 Hz - 1 kW.

## Diseño técnico

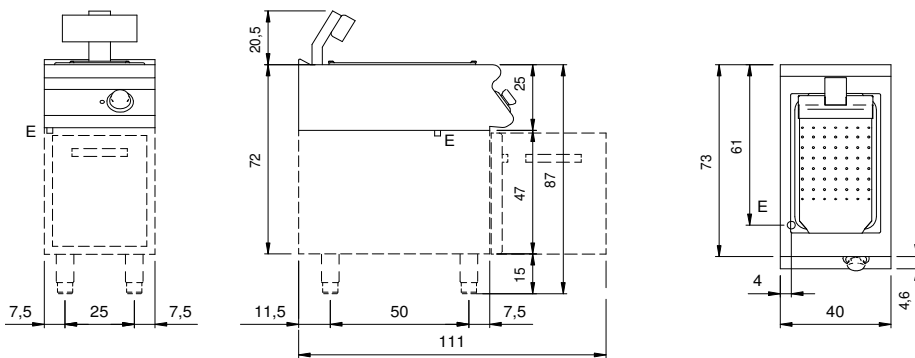

E: Alimentación eléctrica