



Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

ROC 700

Modelo: R70/40SPE/P

Cód.: MP01334123003

Datos técnicos


Modularidad:	Sobra base con puerta
Dimensiones (mm):	400x730x870
Potencia eléctrica total (kW):	1
Nr. Cubas:	1
Litros cuba 1:	25,5
Dimensiones cuba 1 (mm):	530x325x150
Carga (V):	220-240
Amperio (A):	5
Fases:	1
Sección del cable (mmq):	3G1
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,254
Dimensiones embalaje (mm):	480x856x1075
Peso Bruto (kg):	43,1
Volumen bruto (m3):	0,442

Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Tiradores:	Los mangos de aluminio cepillado permiten un agarre seguro y resistente con líneas ergonómicas
Calentamiento:	Resistenze in ceramica a raggi infrarossi

Scaldapatate elettrico modello su vano con porta. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Falsofondo forato per sgocciolamento dell'olio in eccesso. La vasca è adatta a contenere bacinelle GN 1/1 altezza massima 150 mm. Lampada ad infrarossi, posizionata nella parte posteriore dell'unità, per il riscaldamento del cibo. Accensione tramite interruttore ON/OFF posto sul cruscotto. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 230 1N 50÷60 Hz - 1 kW.

Diseño técnico

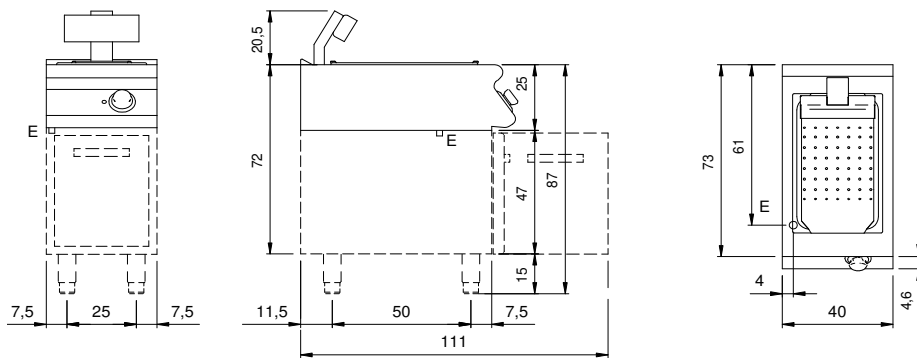

E: Alimentación eléctrica