

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_**FUN 650****Modèle:** F65/40FTG/CL/T**Cod:** MP01372112002**Données techniques**


<b>Modularité:</b>	Top
<b>Dimension (mm):</b>	400x650x300
<b>Total puissance gaz (Kcal/h):</b>	4902
<b>Total puissance gaz (kW):</b>	5,7
<b>Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):</b>	396x520
<b>Raccord gaz:</b>	1/2"
<b>Volume net (m3):</b>	0,078
<b>Dimensions emballage (mm):</b>	477x776x612
<b>Poids brut (kg):</b>	47
<b>Volumen brut (m3):</b>	0,227

**Caractéristiques**

<b>Plan de travail:</b>	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
<b>Matériau de la plaque:</b>	Chromée polie
<b>Finition plaque:</b>	Lisse
<b>Boutons de commande:</b>	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
<b>Tiroir de collecte des liquides:</b>	Extractibles et lavables en lave-vaisselle
<b>Plaque:</b>	Plaque chromée polie
<b>Protection contre les éclaboussures:</b>	Placées sur deux côtés
<b>Kit Gas:</b>	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Fry-top a gas con piastra cromata lucida liscia. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piastra di cottura in acciaio cromato ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Dotato di bruciatore in acciaio con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica. Erogazione gas mediante valvola termostatica in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota per l'accensione automatica dei bruciatori. Nr. 1 bruciatore x 5,7 kW. Dimensioni piastra 395x520 mm.

## Dessin technique

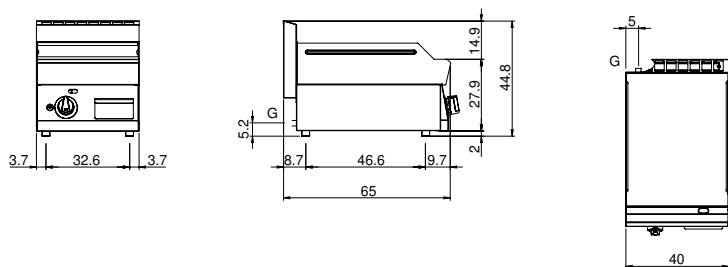

**G:** Raccord gaz 1/2"