

Client _____ Quantity _____
 Project _____ Position _____

FUN 600

Model: F60/30FTE/CL/T

Cod: MP01372121003



Technical data


Modularity:	Top
Dimension (mm):	300x600x300
Total electric power (kW):	3
Cooking zone dimensions 1 (LxD mm):	296x470
Electric power (V):	380-415
Ampere (A):	5
Phases:	3N
Cable section (mmq):	5G1,5
Frequency (Hz):	50-60
Net volume (m3):	0,054
Packing dimensions (mm):	376x695x596
Gross weight (kg):	26
Gross volume (m3):	0,156

Features

Working top:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 8/10 mm
Material of plate:	Polished chrome
Plate finish:	Smooth
Knobs:	Knobs are made from a sturdy heat-resistant polymer blend
Flue:	Made in a single piece, which facilitates the alignment of the modules
Liquid collection container:	Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Plate:	Polished chromed plate
Upright Splash guard:	On two sides

Fry-top elettrico con piastra liscia cromata lucida. Piano con profonda imbutitura in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piastra di cottura in acciaio cromato ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi su tre lati. La zona di cottura è dotata di 3 resistenze (1 kW/cad.) corazzate regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C - Provvisto di termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento - Dimensioni della piastra mm. 295x470 - Potenza totale 3 kW. Tensione di alimentazione V AC 400+3N 50÷60 Hz.

Technical draw

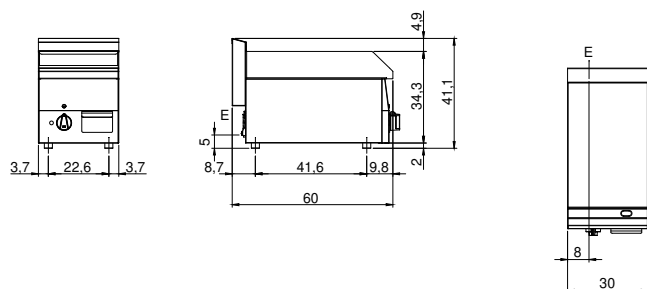

E: Electric power