



Client \_\_\_\_\_ Quantity \_\_\_\_\_  
Project \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## FUN 700

**Model:** F70/40FTE/R/P

**Cod:** MP01372123022

**Market:** Extra UE

### Technical data


<b>Modularity:</b>	On cabinet with door
<b>Dimension (mm):</b>	400x700x850
<b>Total electric power (kW):</b>	4,5
<b>Cooking zone dimensions 1 (LxD mm):</b>	396x520
<b>Electric power (V):</b>	380-415
<b>Ampere (A):</b>	7
<b>Phases:</b>	3N
<b>Cable section (mmq):</b>	5G1,5
<b>Frequency (Hz):</b>	50-60
<b>Net volume (m3):</b>	0,238
<b>Packing dimensions (mm):</b>	477x776x1147
<b>Gross weight (kg):</b>	55
<b>Gross volume (m3):</b>	0,425

### Features

<b>Working top:</b>	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 10/10 mm
<b>Material of plate:</b>	Mild steel
<b>Plate finish:</b>	Ribbed
<b>Knobs:</b>	Knobs are made from a sturdy heat-resistant polymer blend and are equipped with liquid anti-leakage washer
<b>Handles:</b>	Brushed aluminum finish
<b>Plate:</b>	In mild steel

Fry-top elettrico con piastra rigata su armadio con porte. Piano costruito in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio; copertura camino in acciaio smaltato. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Zona di cottura è dotata di 3 resistenze corazzate e regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C. Termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Nr. 3 resistenze x 1,5 kW. Potenza totale 4,5 kW. Dimensioni piastra di cottura mm. 395x550. Alimentazione elettrica VAC 400+3N 50÷60 Hz.

## Technical draw

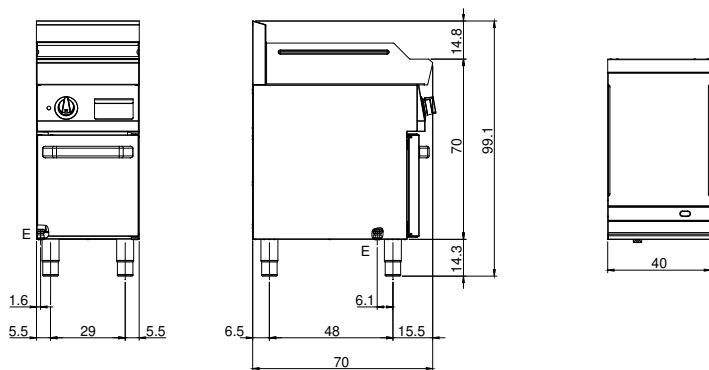

E: Electric power