



Cliente
Quantità
Progetto
Posizione

ROC 900

Modello:
R90/40FTG/CL/P
Cod:
MP01374114006

Dati Tecnici

Modularità:
Su vano con porta
Dimensioni (mm):
400x900x870
Potenza gas totale (Kcal/h):
9029
Potenza gas totale (kW):
10,5
Dimensione zona di cottura 1 (LxP mm):
335x700
Connessione gas:
1/2"
Volume netto (m3):
0,313
Dimensioni imballo (mm):
880x1026x1109
Peso lordo (kg):
66,5
Volume lordo (m3):
1,001

Caratteristiche


Piano:
Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm
Materiale piastra :
Cromo lucido
Manopole:
Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5
Maniglie:
Robusto alluminio spazzolato, design ergonomico
Cassetto raccogli liquidi:
Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Piastra:
Cromata lucida
Alzatine paraspruzzi:
Poste su due lati (optional)
Kit Gas:
Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)



Fry top gas, piastra liscia cromata lucida, su vano con porta

Fry top gas piastra liscia cromata su vano con porta. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata di 4 cm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente. Superficie di cottura rivestita in cromo duro lucido a specchio con zona fredda sulla parte frontale della piastra. Foro circolare per lo scarico dei grassi. Cassetto raccolta grassi. Il riscaldamento avviene per mezzo di bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Il gas viene erogato per mezzo di valvola termostatica. La temperatura di cottura è controllata termostaticamente. Accensione tramite accenditore piezoelettrico posizionato sul cruscotto e dotato di cappuccio in gomma di protezione all'acqua. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 10,5 kW.

Disegno tecnico

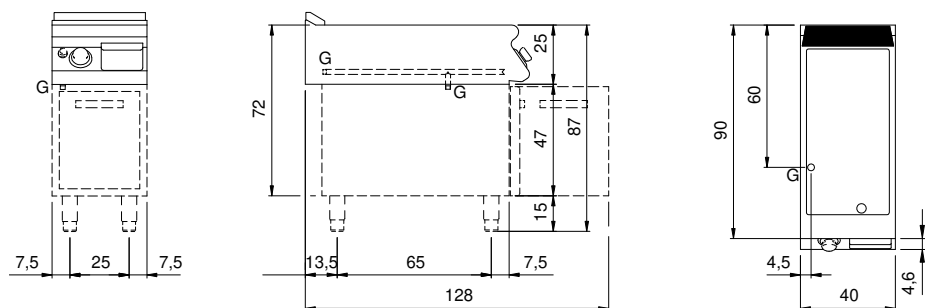

G:
Connessione gas 1/2"