



Cliente
Cantidad
Proyecto
Posición

ROC 900

Modelo:
R90/40FTE/R/T
Cód.:
MP01374124007
Market:
Países fuera de la Unión Europea

Datos técnicos

Modularidad:
Top
Dimensiones (mm):
400x900x280
Potencia eléctrica total (kW):
7,5
Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm):
335x700
Carga (V):
380-415
Amperio (A):
11,5
Fases:
3N
Sección del cable (mmq):
5G1,5
Frecuencia (Hz):
50-60
Volumen neto (m3):
0,101
Dimensiones embalaje (mm):
480x1026x475
Peso Bruto (kg):
60,6
Volumen bruto (m3):
0,234

Características

Top:
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Material placa:
Acero dulce
Acabados:
Ranurada
Pomos:
Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Chimenea:

Extraíble de hierro fundido

Cajón recoge líquidos:

Desmontable y apto para lavavajillas

Placa:

En acero dulce

Soporte de protección contra salpicaduras:

Colocado en dos lados (opcional)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it


modular.it -



Fry top eléctrico, placa ranurada acero dulce, top

Fry top elettrico piastra rigata modello top. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata 4 cm rispetto al piano, inclinada e saldata ermeticamente al piano. Superficie di cottura satinada con zona fredda sulla parte frontale della piastra. Foro circular per lo scarico dei grassi. Cassetto racolta grassi. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate in Incoloy. Controllo temperatura per mezzo di termostato. Termostato di sicurezza. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di quattro piedini regolabili in altezza per posizionamento su piano. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 7,5 kW.

Diseño técnico

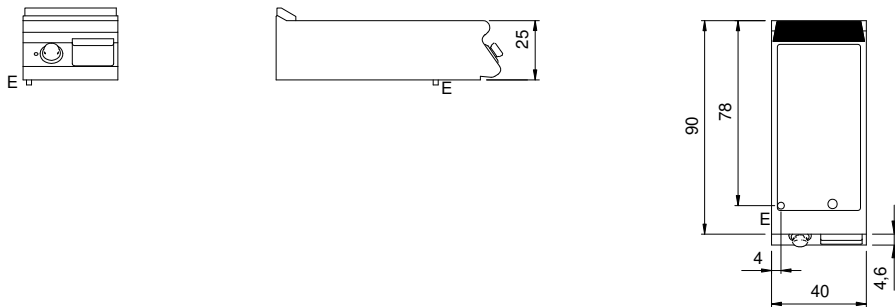

E:

Alimentación eléctrica

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it

modular.it -