

Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

ROC 900

Modelo: R90/40FTE/R/T Cód.: MP01374124007
 Market: Países fuera de la Unión Europea



Datos técnicos


Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	400x900x280
Potencia eléctrica total (kW):	7,5
Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm):	335x700
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	11,5
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G1,5
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,101
Dimensiones embalaje (mm):	480x1026x475
Peso Bruto (kg):	60,6
Volumen bruto (m3):	0,234

Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Material placa:	Acero dulce
Acabados:	Ranurada
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Chimenea:	Extraíble de hierro fundido
Cajón recoge líquidos:	Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Placa:	En acero dulce
Soporte de protección contra salpicaduras:	Colocado en dos lados (opcional)

Fry top eléctrico placa estriada modelo top. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Encimera de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10. Humero trasero de hierro fundido esmaltado. Predisposición para la unión de cabeza. La placa de cocción es 4 cm más baja que la encimera, inclinada y soldada herméticamente a la placa. Superficie de cocción satinada con zona fría en la parte frontal de la placa. Orificio circular para la descarga de la grasa. Cajón recogedor de grasa. El calentamiento se realiza mediante resistencias blindadas en Incoloy. Control de temperatura mediante termostato. Termostato de seguridad. Luz de señalización para indicar la activación del calentamiento. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en el interior durante las operaciones de limpieza. Equipo equipado con cuatro patas regulables en altura para su colocación en plano. Grado de protección IPX5. Alimentación eléctrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 7,5 kW.

Diseño técnico

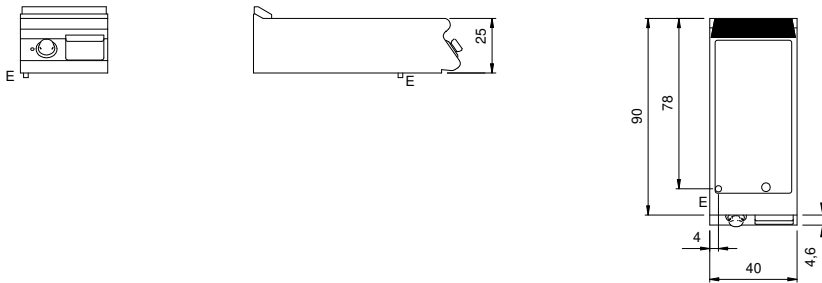

E: Alimentación eléctrica