

Client \_\_\_\_\_ Quantity \_\_\_\_\_  
 Project \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 900

Model: R90/80FTE/CL/T

Cod: MP01374124016



### Technical data


Modularity:	Top
Dimension (mm):	800x900x280
Total electric power (kW):	15
Cooking zone dimensions 1 (LxD mm):	735x700
Electric power (V):	380-415
Ampere (A):	23
Phases:	3N
Cable section (mmq):	5G4
Frequency (Hz):	50-60
Net volume (m3):	0,202
Packing dimensions (mm):	880x1026x509
Gross weight (kg):	107,4
Gross volume (m3):	0,460

### Features

Working top:	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 20/10 mm
Material of plate:	Polished chrome
Plate finish:	Smooth
Knobs:	Made of aluminum with IPX5 water protection
Flue:	Removable made of cast iron
Liquid collection container:	Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Plate:	Polished chromed plate
Upright Splash guard:	On two sides (optional)

Fry top elettrico piastra liscia cromata modello top. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata 4 cm rispetto al piano, inclinata e saldata ermeticamente al piano. Superficie di cottura rivestita in cromo duro lucido a specchio con zona fredda sulla parte frontale della piastra. Foro circolare per lo scarico dei grassi. Cassetto raccolta grassi. Due zone di cottura indipendenti. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate in Incoloy. Controllo temperatura per mezzo di termostato. Termostato di sicurezza. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di quattro piedini regolabili in altezza per posizionamento su piano. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 15 kW.

### Technical draw

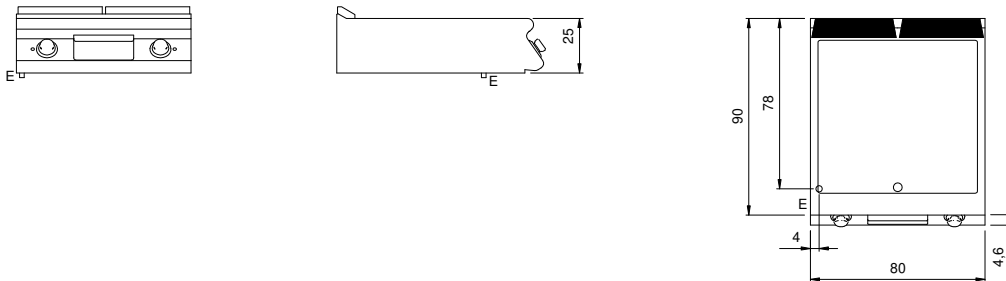

E: Electric power