



Client  
Quantity  
Project  
Position

## ROC 900

Model:  
R90/80FTE/LR/T  
Cod:  
MP01374124019  
Market:  
Extra UE

### Technical data

Modularity:  
Top  
Dimension (mm):  
800x900x280  
Total electric power (kW):  
15  
Cooking zone dimensions 1 (LxD mm):  
735x700  
Electric power (V):  
380-415  
Ampere (A):  
23  
Phases:  
3N  
Cable section (mmq):  
5G4  
Frequency (Hz):  
50-60  
Net volume (m3):  
0,202  
Packing dimensions (mm):  
880x1026x509  
Gross weight (kg):  
107,4  
Gross volume (m3):  
0,460

### Features

Working top:  
Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 20/10 mm  
Material of plate:  
Mild steel  
Knobs:  
Made of aluminum with IPX5 water protection  
Flue:  
Removable made of cast iron  
Liquid collection container:

Removable and dishwasher safe

Plate:

In mild steel

Upright Splash guard:

On two sides (optional)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

**Modular Professional S.r.l.** Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268  
**modular@modular.it**


**modular.it** -

 **modular**

Electric griddle, 2/3 smooth 1/3 ribbed mild steel plate, top

Fry top elettrico piastra 2/3 liscia 1/3 rigata modello top. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata 4 cm rispetto al piano, inclinata e saldata ermeticamente al piano. Superficie di cottura satinata con zona fredda sulla parte frontale della piastra. Foro circolare per lo scarico dei grassi. Cassetto raccolta grassi. Due zone di cottura indipendenti. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate in Incoloy. Controllo temperatura per mezzo di termostato. Termostato di sicurezza. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di quattro piedini regolabili in altezza per posizionamento su piano. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 15 kW.

## Technical draw

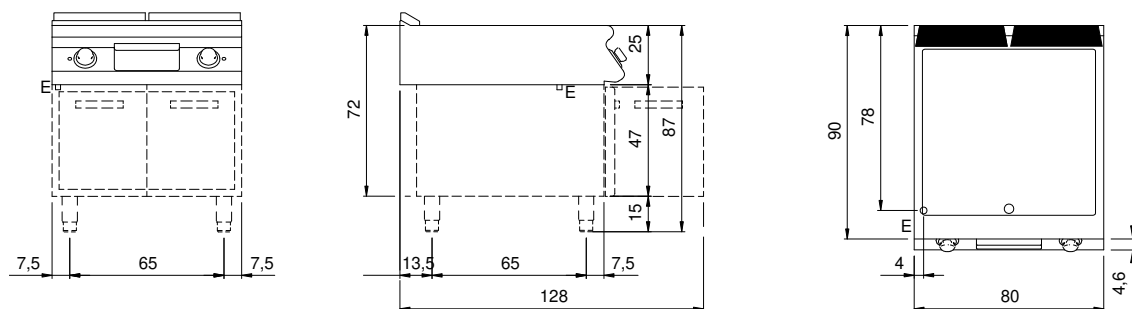

E:

Electric power

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

**Modular Professional S.r.l.** Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268  
**modular@modular.it**

**modular.it** -