

Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

FUN 600**Modelo:** F60/60GRLI/T**Cód.:** MP01452111003**Datos técnicos**


Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	600x600x300
Potencia de gas total (Kcal/h):	9459
Potencia de gas total (kW):	11
Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm):	n°1 681.058.00 (270x
Dimensiones zona de cocción 2 (LxP mm):	n°1 681.058.00 (270x
Conexión de gas:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,108
Dimensiones embalaje (mm):	676x695x630
Peso Bruto (kg):	58,9
Volume brut (m3):	0,296

Características

Parrillas:	En acero inoxidable
Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 8/10 mm de espesor
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor
Chimenea:	Fabricada en una sola pieza, facilita la alineación de los módulos
Cajón recoge líquidos:	Desmontable y apto para lavavajillas
Soporte de protección contra salpicaduras:	Colocado en dos lados
Kit Gas:	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Parrilla de piedra volcánica a gas. Tapa en acero inoxidable AISI 304; revestimiento en acero inoxidable AISI 430 espesor 8/10; fondos y partes internas en material anticorrosivo (chapa aluminizada). Parrilla con superficie de cocción en acero inoxidable. Cajón extraíble en acero inoxidable para la recogida de grasas residuales. 2 quemadores de acero inoxidable de 5,5 kW con quemador piloto de encendido piezoeléctrico. Suministro de gas a través de válvula de seguridad con termopar. Potencia total 11 kW

Diseño técnico

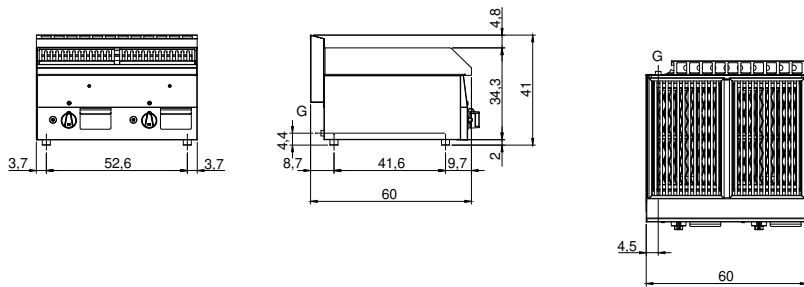

G: Conexión de gas de 1/2 "