

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## FUN 650

Modèle: F65/40GRLG/T  
 Market: Hors UE

Cod: MP01452112000



### Données techniques


Modularité:	Top
Dimension (mm):	400x650x300
Total puissance gaz (Kcal/h):	4730
Total puissance gaz (kW):	5,5
Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):	n°2 681.011.00 (160x
Raccord gaz:	1/2"
Volume net (m3):	0,078
Dimensions emballage (mm):	477x776x612
Poids brut (kg):	45
Volume brut (m3):	0,227

### Caractéristiques

Grilles:	En fonte
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Tiroir de collecte des liquides:	Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Protection contre les éclaboussures:	Placées sur deux côtés
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Grille en pierre de lave. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10 ; habillage en acier inox AISI 430 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Grille du plan de cuisson en fonte. Tiroir amovible en acier inox pour la récupération des graisses. 1 brûleur x 5,5 kW, en acier inox avec brûleur veilleuse et allumage piézo-électrique. Alimentation du gaz moyennant soupape de sécurité avec thermocouple. Puissance totale 5,5 kW.

### Dessin technique

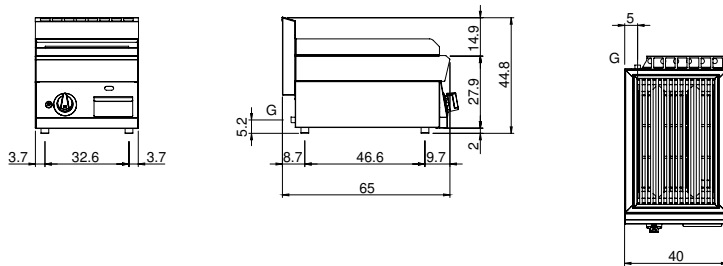

G: Raccord gaz 1/2"