



Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

ROC 700

Modello: R70/80AGG

Cod: MP01494113002

Market: Prodotto destinato al mercato extra
 Europa

Dati Tecnici


| | |
|--|----------------|
| Modularità: | Su vano chiuso |
| Dimensioni (mm): | 800x730x870 |
| Potenza gas totale (Kcal/h): | 12898 |
| Potenza gas totale (kW): | 15 |
| Dimensione zona di cottura 1 (LxP n°2 681.084.00 (178, mm): | |
| Dimensione zona di cottura 2 (LxP n°2 681.084.00 (178, mm): | |
| Connessione gas: | 1/2" |
| Volume netto (m3): | 0,508 |
| Dimensioni imballo (mm): | 880x856x1274 |
| Peso lordo (kg): | 106 |
| Volume lordo (m3): | 0,960 |

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------------|---|
| Griglie: | In ghisa |
| Piano: | Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm |
| Manopole: | Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5 |
| Cassetto raccogli liquidi: | Estraibile e lavabile in lavastoviglie |
| Alzatine paraspruzzi: | Poste su tre lati |
| Kit Gas: | Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale) |

Griglia gas ad acqua su vano chiuso. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Griglia di cottura reversibile in ghisa. Inclinata con elementi in contatto 5 mm e golosa per il deflusso dei grassi di cottura, indicata per la cottura delle carni grasse. Orizzontale, con elementi circolari, indicata per la cottura del pesce e delle verdure. Alzatina paraschizzi posteriore e laterale. Canalina frontale per la raccolta dei grassi estraibile. Sotto gli elementi riscaldanti è posizionato un cassetto raccolta grassi e per il contenimento dell'acqua. Due zone di cottura indipendenti. Il riscaldamento avviene per mezzo di bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. La temperatura di cottura è controllata per mezzo di rubinetto di sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota. Accensione tramite accenditore piezoelettrico. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione a gas potenza totale 15 kW.

Disegno tecnico

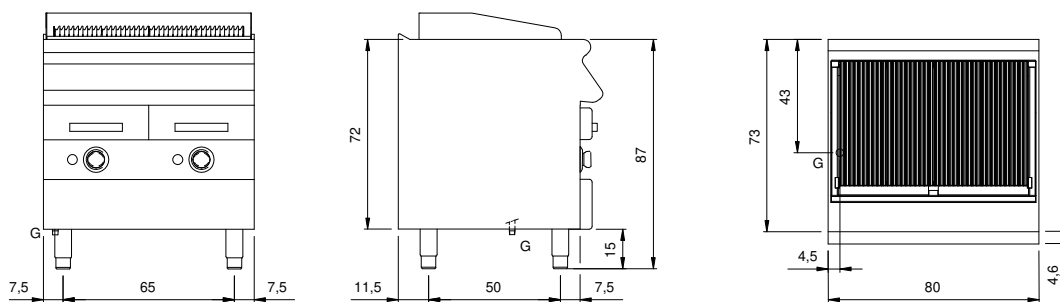

G: Connessione gas 1/2"