



Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

ROC 900

Modèle: R90/80AGG**Market:** Hors UE **Cod:** MP01494114002

Données techniques


| | |
|--|----------------------|
| Modularité: | Sur placard fermé |
| Dimension (mm): | 800x900x870 |
| Total puissance gaz (Kcal/h): | 18917 |
| Total puissance gaz (kW): | 22 |
| Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm): | n°2 981.096.00 (178, |
| Dimensions de zone de cuisson 2 (LxP mm): | n°2 981.096.00 (178, |
| Raccord gaz: | 1/2" |
| Volume net (m3): | 0,626 |
| Dimensions emballage (mm): | 880x1026x1274 |
| Poids brut (kg): | 108,1 |
| Volumen bruto (m3): | 1,150 |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Brûleurs: | En acier inox |
| Grilles: | En fonte |
| Plan de travail: | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm |
| Boutons de commande: | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5 |
| Tiroir de collecte des liquides: | Extractibles et lavables en lave-vaisselle |
| Protection contre les éclaboussures: | Placées sur trois côtés |
| Kit Gas: | Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20) |

Griglia gas ad acqua su vano chiuso. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Griglia di cottura reversibile in ghisa. Inclinata con elementi in contatto 5 mm e golosa per il deflusso dei grassi di cottura, indicata per la cottura delle carni grasse. Orizzontale, con elementi circolari, indicata per la cottura del pesce e delle verdure. Alzatina paraschizzi posteriore e laterale. Canalina frontale per la raccolta dei grassi estraibile. Sotto gli elementi riscaldanti è posizionato un cassetto raccolta grassi e per il contenimento dell'acqua. Due zone di cottura indipendenti. Il riscaldamento avviene per mezzo di bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. La temperatura di cottura è controllata per mezzo di rubinetto di sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota. Accensione tramite accenditore piezoelettrico. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 22 kW.

Dessin technique

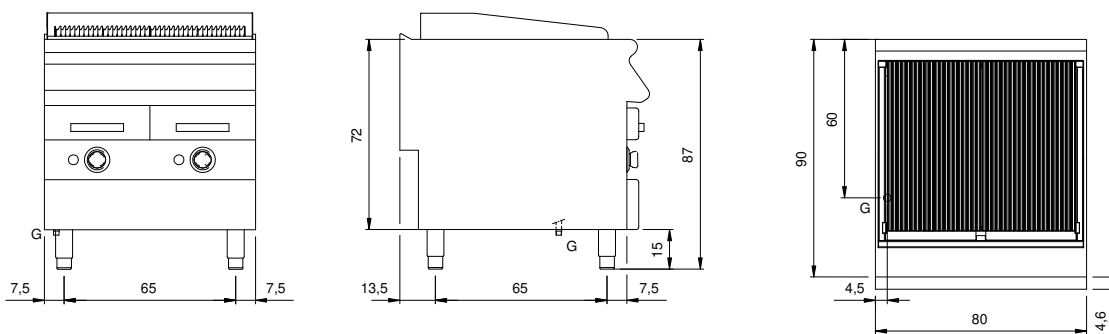

G: Raccord gaz 1/2"