



Cliente
Cantidad
Proyecto
Posición

ROC 900

Modelo:
R90/40AGGI
Cód.:
MP01494114003

Datos técnicos

Modularidad:
Sobre base cerrada
Potencia de gas total (Kcal/h):
9459
Potencia de gas total (kW):
11
Dimensiones embalaje (mm):
480x1026x1240
Peso Bruto (kg):
72
Volume brut (m3):
0,611


Características

Quemadores:
En acero inoxidable
Parrillas:
En acero inoxidable
Top:
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:
Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Cajón recoge líquidos:
Desmontable y apto para lavavajillas
Soporte de protección contra salpicaduras:
Colocado en tres lados
Kit Gas:
Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Parrilla de agua gas, 1 parrilla de cocción de acero inoxidable
Griglia gas ad acqua su vano chiuso. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Griglia di cottura reversibile in tondino inox. Inclinata con elementi in contatto 5 mm e golosa per il deflusso dei grassi di cottura, indicata per la cottura delle carni grasse. Orizzontale, con elementi circolari, indicata per la cottura del pesce e delle verdure. Alzatina paraschizzi posteriore e laterale. Canalina frontale per la raccolta dei grassi estraibile. Sotto gli elementi riscaldanti è posizionato un cassetto raccolta grassi e per il contenimento dell'acqua. Il riscaldamento avviene per mezzo di bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. La temperatura di cottura è controllata per mezzo di rubinetto di sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota. Accensione tramite accenditore piezoelettrico. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 11 kW.

Diseño técnico

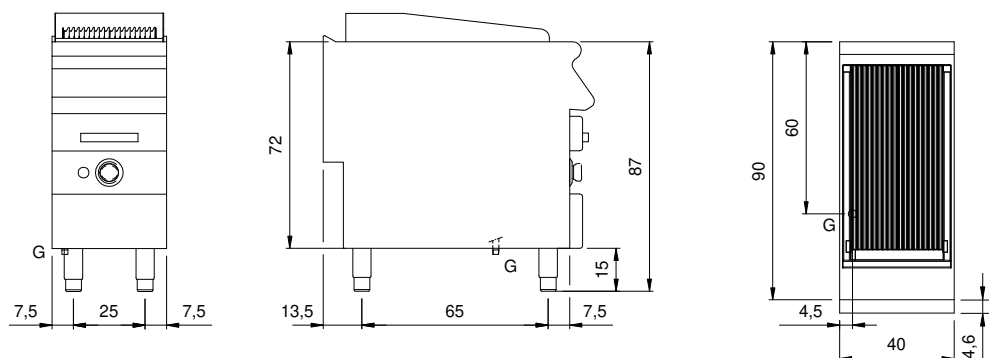

G:
Conexión de gas de 1/2 "

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it

modular.it -