



Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

ROC 700

Modello: R70/80AGE

Cod: MP01494123002

Market: Prodotto destinato al mercato extra
 Europa

Dati Tecnici


| | |
|--|----------------|
| Modularità: | Su vano chiuso |
| Dimensioni (mm): | 800x730x870 |
| Potenza elettrica totale (kW): | 12 |
| Dimensione zona di cottura 1 (LxP n°2 681.084.00 (178, mm): | |
| Dimensione zona di cottura 2 (LxP n°2 681.084.00 (178, mm): | |
| Tensione (V): | 380-415 |
| Elettricità (A): | 18,5 |
| Fasi: | 3N |
| Sezione cavo (mmq): | 5G2,5 |
| Frequenza (Hz): | 50-60 |
| Volume netto (m3): | 0,508 |
| Dimensioni imballo (mm): | 880x856x1274 |
| Peso lordo (kg): | 96 |
| Volume lordo (m3): | 0,960 |

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------------|---|
| Griglie: | In ghisa |
| Piano: | Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm |
| Manopole: | Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5 |
| Cassetto raccogli liquidi: | Estraibile e lavabile in lavastoviglie |
| Alzatine paraspruzzi: | Poste su tre lati |

Griglia elettrica ad acqua su vano chiuso. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Griglia di cottura reversibile in ghisa. Inclinata con elementi in contatto 5 mm e golosa per il deflusso dei grassi di cottura, indicata per la cottura delle carni grasse. Orizzontale, con elementi circolari, indicata per la cottura del pesce e delle verdure. Alzatina paraschizzi posteriore e laterale. Canalina frontale per la raccolta dei grassi estraibile. Sotto gli elementi riscaldanti è posizionato un cassetto raccolta grassi e per il contenimento dell'acqua. Due zone di cottura indipendenti. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate Incoloy ubicate sotto la griglia. La temperatura di cottura è controllata per mezzo di termostato. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 12 kW.

Disegno tecnico

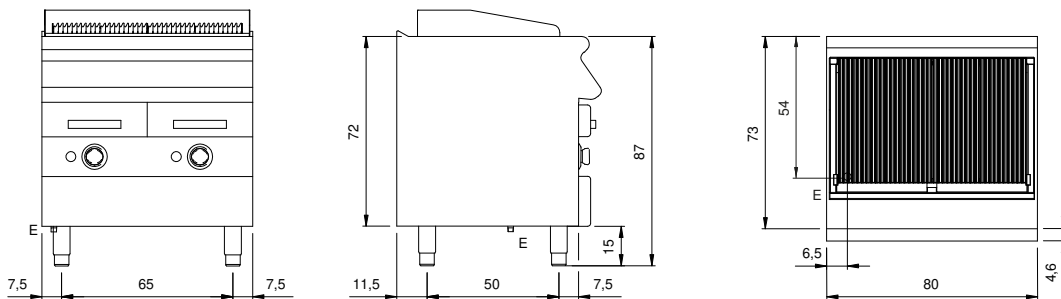

E: Alimentazione elettrica