



Client
Quantity
Project
Position

ROC 700

Model:
R70/80BRE/60X/S
Cod:
MP01614123003

Technical data

Modularity:
On closed cabinet
Dimension (mm):
800x730x870
Total electric power (kW):
10
Cooking zone dimensions 1 (LxD mm):
fondo vasca 680x397
Nr. Wells:
1
Well litres 1:
60
Well dimensions 1 (mm):
680x397x170
Electric power (V):
380-415
Ampere (A):
15,5
Phases:
3N
Cable section (mmq):
5G2,5
Frequency (Hz):
50-60
Cold water inflow:
3/4"
Cold water pressure (bar):
Max pressure 5 bar
Net volume (m3):
0,508
Packing dimensions (mm):
880x856x1109
Gross weight (kg):
145
Gross volume (m3):
0,835

Features

Working top:

Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 20/10 mm

Material of plate:

Inox

Plate finish:

Smooth

Tipologia ribaltamento:

Manual input

Knobs:

Made of aluminum with IPX5 water protection

Water inflow:

With solenoid valve

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it


modular.it -

 **modular**

Manual tilting electric bratt pan, stainless steel well, capacity 60 litres

Brasiera ribaltabile elettrica vasca in inox 60 litri. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Predisposizione per l'unione di testa. Camino posteriore in ghisa smaltata. Vasca di cottura in acciaio inox AISI 304 con fondo in acciaio inox. Ribaltamento manuale su asse anteriore con vite senza fine comandata da volantino. Immissione acqua in vasca tramite rubinetto e canna di erogazione fissata sul camino. Coperchio in acciaio inox AISI 304 dotato di maniglione ergonomico in materiale atermico. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate in lega "Incoloy 800". Controllo delle temperature garantito da termostato. Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 10 kW.

Technical draw

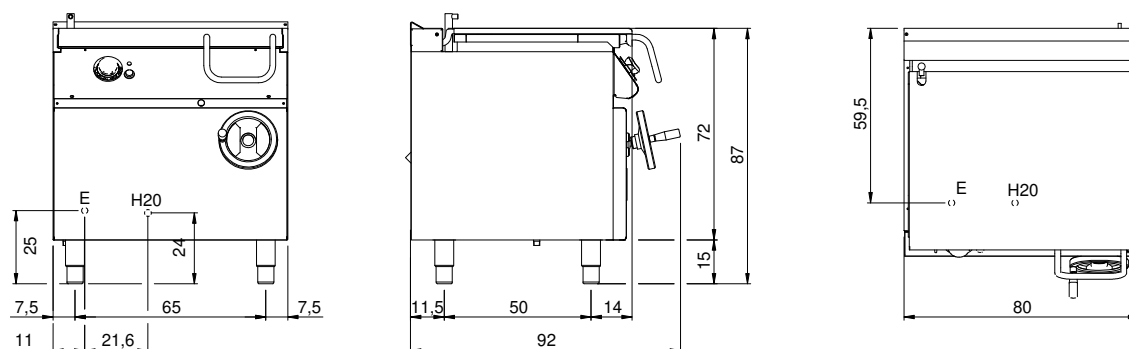

E:

Electric power

H2O:

Water inflow 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it

modular.it -