



Cliente
Cantidad
Proyecto
Posición

ROC 900

Modelo:
R90/120BRE/120X/S
Cód.:
MP01614124007

Datos técnicos

Modularidad:
Sobre base cerrada
Dimensiones (mm):
1200x900x870
Potencia eléctrica total (kW):
19
Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm):
fondo vasca 1080x567
Nr. Cubas:
1
Litros cuba 1:
120
Dimensiones cuba 1 (mm):
1080x567x170
Carga (V):
380-415
Amperio (A):
30
Fases:
3N
Sección del cable (mm²):
5G6
Frecuencia (Hz):
50-60
Carga de agua fría:
3/4"
Presión de agua fría (bar):
Presión máxima 5 bar
Volumen neto (m³):
0,94
Dimensiones embalaje (mm):
1280x1026x1109
Peso Bruto (kg):
249
Volumen bruto (m³):
1,456

Características

Top:

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Material placa:
Inox
Acabados:
Lisa
Volcado:
Entrada manual
Pomos:
Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Carga de agua:
Con electroválvula

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.


Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it

modular.it -



Sarten basculante eléctrica manual, cuba en inox, 120 litros
Brasiera ribaltabile elettrica vasca in inox 120 litri. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Predisposizione per l'unione di testa. Camino posteriore in ghisa smaltata. Vasca di cottura in acciaio inox AISI 304 con fondo in acciaio inox. Ribaltamento manuale su asse anteriore con vite senza fine comandata da volantino. Immissione acqua in vasca tramite rubinetto e canna di erogazione fissata sul camino. Coperchio in acciaio inox AISI 304 dotato di maniglione ergonomico in materiale atermico. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate in lega "Incoloy 800". Controllo delle temperature garantito da termostato. Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 19 Kw.

Diseño técnico

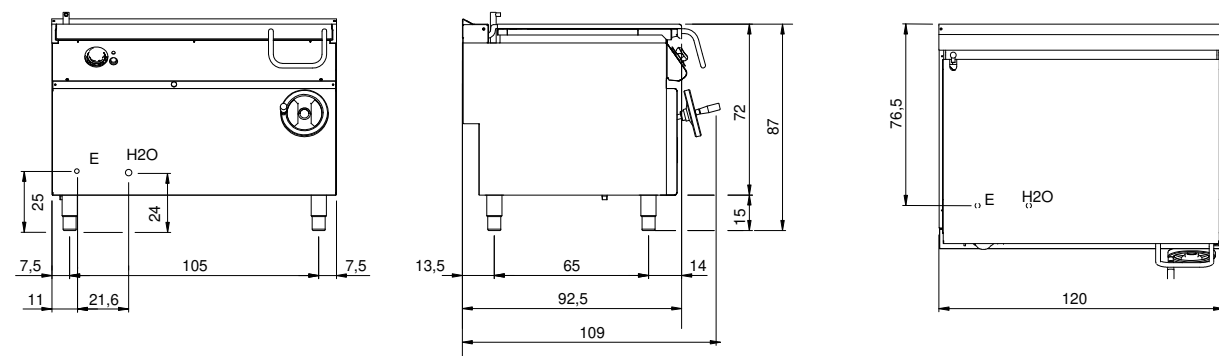

E:
Alimentación eléctrica
H2O:
Carga de agua 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it

modular.it -